

DS-D5022FQ-NA 监控显示器



- 支持1920 × 1080高清显示;
- 178°/178°广视角;
- 护眼不闪屏, 低蓝光设计;
- 三边超窄边框, 纤薄机身;
- HDMI+VGA双接口, 丰富连接性和兼容性;
- 采用 3D 降噪技术, 图像鲜艳明亮, 呈现真实细节;
- 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射;
- 支持VESA壁挂。




规格参数

型号		DS-D5022FQ-NA
显示参数	显示尺寸	21.5 inch
	屏幕可视区域	478.656 mm (H) × 260.28 mm (V)
	物理分辨率	1920 × 1080@60 Hz
	背光源类型	E-LED
	像素间距	0.241 mm (H) × 0.241 mm (V)
	亮度	250 cd/m ²
	可视角	178°/178°
	色深度	8 bit
	对比度	3000 : 1
	响应时间	6.5 ms (typ)
	刷新率	60 Hz
	雾度	25 %
	色域	72 %
接口参数	音视频输入接口	VGA × 1, HDMI 1.4 × 1
电源参数	电源	12 VDC
	功耗	≤ 22 W
	待机功耗	≤ 0.5 W
运行环境	工作温度	0 °C~40 °C
	工作湿度	20%~90% RH(无冷凝水)
	存储温度	-20 °C~60 °C
	存储湿度	10%~90% RH(无冷凝水)
通用参数	外壳材料	塑料
	安装孔距	75 mm × 75 mm (4 - M4 × 6 mm)
	边框宽度	6.9 mm (上/左/右) , 21.6 mm (下)
	产品尺寸	492.4 (W) mm × 390.1 (H) mm × 200.2 (D) mm (含底座) 492.4 (W) mm × 289.7 (H) mm × 41.9 (D) mm (无底座)
	包装尺寸	647 (W) mm × 406 (H) mm × 111 (D) mm
	净重	2.5 ± 0.5 kg
	毛重	3.8 ± 0.5 kg
	装箱清单	适配器 × 1, RoHS认证标志 × 1, 底座支架 × 1, 用户手册 (含合格证、保修卡、限制物质表) × 1, HDMI线 × 1
备注说明	*出货默认带底座; *本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异, 请以实物为准或咨询当地销售人员。	

▪ 订货型号


DS-D5022FQ-NA

▪ 物理接口

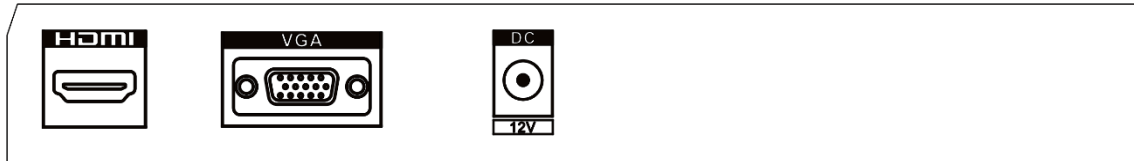

接口	描述
HDMI	HDMI 1.4 信号输入
VGA	VGA信号输入
DC 12V	12V DC电源输入

▪ 外形尺寸

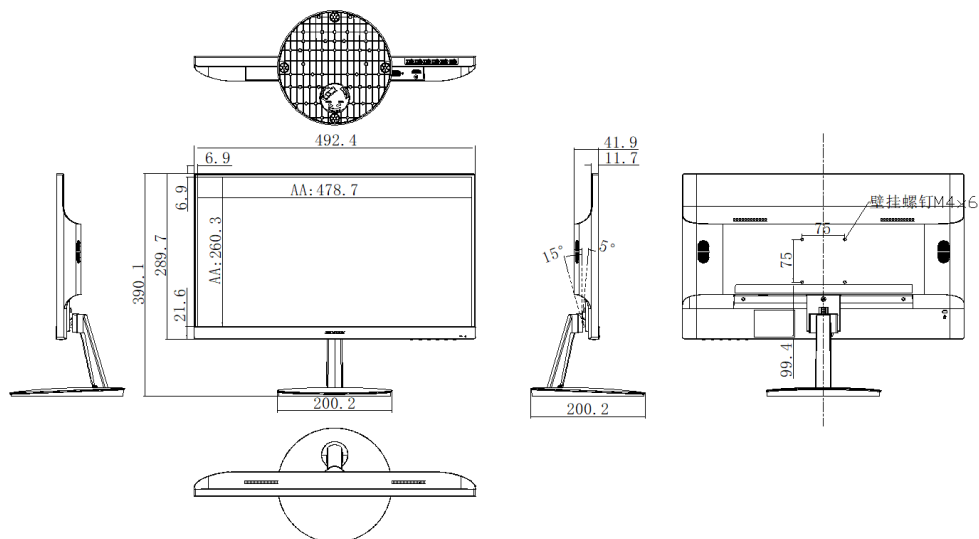

- 配件
- 推荐购买

支架-常规壁挂支架-
1432-WA1/Q-TY

