

DS-D5024FQ-NA

监控显示器



- 支持1920 × 1080高清显示
- 178°/178°广视角
- 三边超窄边框，纤薄机身
- 爱眼不闪屏，低蓝光设计
- HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性
- 采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节
- 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射
- 支持VESA壁挂

www.hikvision.com


· 规格参数

型号		DS-D5024FQ-NA
显示参数	显示尺寸	23.8 inch
	屏幕可视区域	527.04 (H) mm × 296.46 (V) mm
	物理分辨率	1920 × 1080
	背光源类型	E-LED
	像素间距	0.0915 (H) mm × 0.2745 (V) mm
	亮度	250 cd/m ²
	可视角	178°(H) /178°(V)
	色深度	8 bit, 16.7 M
	色域	72% NTSC
	对比度	4000 : 1
	响应时间	6.5 ms
	刷新率	60 Hz
	连续使用时间	7 × 18 H
	表面处理	Haze 25%
接口参数	音视频输入接口	HDMI1.4 × 1, VGA × 1
	音视频输出接口	无
	数据传输接口	无
	控制接口	无
电源参数	电源	DC 12V, 2.0A
	功耗	≤ 24 W
	待机功耗	≤ 0.5 W
运行环境	工作温度	0 °C ~ 40 °C
	工作湿度	20% ~ 90% RH (无冷凝水)
	存储温度	-20 °C ~ 60 °C
	存储湿度	5% ~ 90% RH (无冷凝水)
通用参数	外壳材料	塑料
	安装孔距	75 mm × 75 mm (4 - M4 × 6 mm)
	边框宽度	6.03 mm (上/左/右), 23.55 mm (下)
	产品尺寸	539.1 (W) mm × 327.04 (H) mm × 43.78 (D) mm (不含底座) 539.1 (W) mm × 433.2 (H) mm × 209.99 (D) mm (含底座)
	包装尺寸	650 (W) mm × 475 (H) mm × 135 (D) mm
	净重	3.3 kg
	毛重	4.6 kg
	装箱清单	监控显示器 × 1, 适配器 × 1, RoHS认证标志 × 1, 底座支架 × 1, 用户手册(含合格证、保修卡、限制物质表) × 1, HDMI线 × 1
	备注说明	*出货默认带底座; *本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异, 请以实物为准或咨询当地销售人员。

· 订货型号


DS-D5024FQ-NA

· 物理接口



接口	说明	接口	说明
DC 12V	12V电源输入	HDMI	HDMI1.4信号输入
VGA	VGA信号接口		

· 外形尺寸

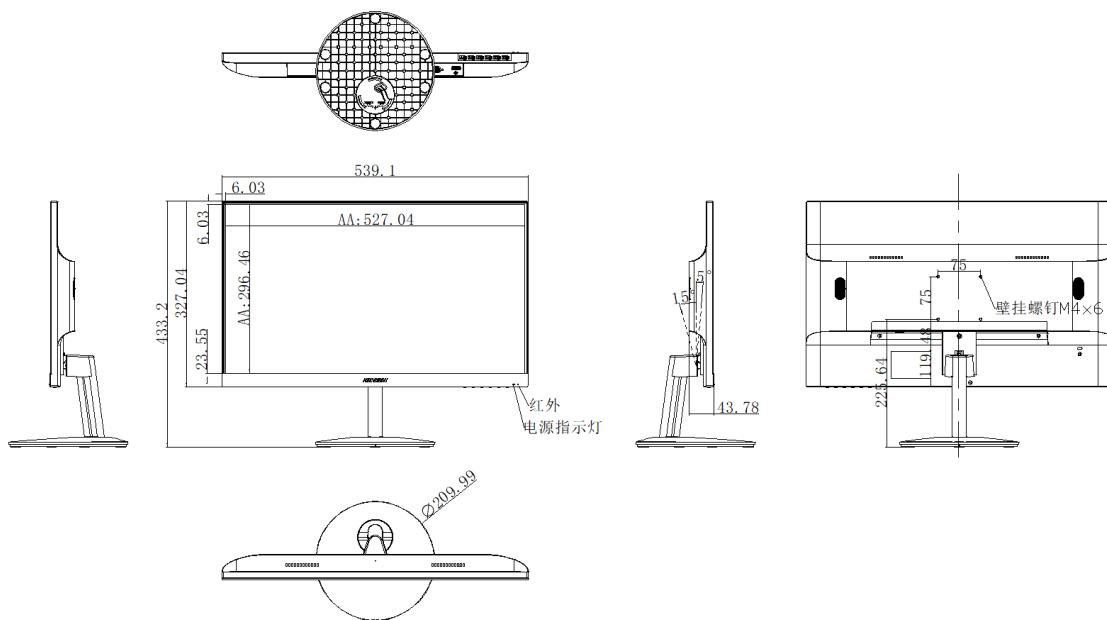

- 配件
- 推荐购买

