

DS-D5043UE-N 监控显示器



- 支持3840*2160@60Hz超高清显示
- 采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
- 三等边超窄边框，外形美观
- 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
- 内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入
- 支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放




· 规格参数

型号		DS-D5043UE-N
显示参数	显示尺寸	43 inch
	屏幕可视区域	941.184 (H) mm × 529.416 (V) mm
	物理分辨率	3840 × 2160
	背光源类型	D-LED
	像素间距	0.2451 (H) mm × 0.2451 (V) mm
	亮度	300 cd/m ²
	可视角	178°/178°
	色深度	8 bit + FRC
	色域	≥ 72% NTSC
	对比度	5000 : 1
	响应时间	9.5 ms
	刷新率	60 Hz
	雾度	4.6%
	连续使用时间	7 × 16 H
接口参数	音视频输入接口	HDMI 2.0 × 3
	音视频输出接口	Audio-Out × 1, Speaker (6Ω 6W) × 2
	数据传输接口	USB2.0 (支持程序升级及USB播放) × 1
电源参数	电源	100~240 VAC, 50/60 Hz
	功耗	≤ 90 W
	待机功耗	≤ 0.5 W
运行环境	工作温度	5 °C~40 °C
	工作湿度	10%~85% RH(无冷凝)
	存储温度	-20 °C~55 °C
	存储湿度	5%~95% RH(无冷凝)
通用参数	外壳材料	塑料
	安装孔距	200 mm × 200 mm, M6 × 10
	边框宽度	上: 4.2 mm, 下: 15.6 mm, 左: 4.2 mm, 右: 4.2 mm
	产品尺寸	961.3 (W) mm × 607.3 (H) mm × 207 (D) mm (含底座)
		961.3 (W) mm × 557 (H) mm × 72.2 (D) mm (无底座)
	包装尺寸	1075 (W) mm × 636 (H) mm × 125 (D) mm
	净重	6.3Kg(无底座)
		6.5Kg(含底座)
毛重	8.4Kg(无底座)	
	8.6Kg(含底座)	
装箱清单	监控显示器 × 1、合格证 × 1、保修卡 × 1、遥控器 × 1、说明书 × 1、电池 × 2、底座 × 2、HDMI线 × 1	
备注说明	本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异, 请以实物为准或咨询当地销售人员。	

▪ 订货型号


DS-D5043UE-N

▪ 物理接口

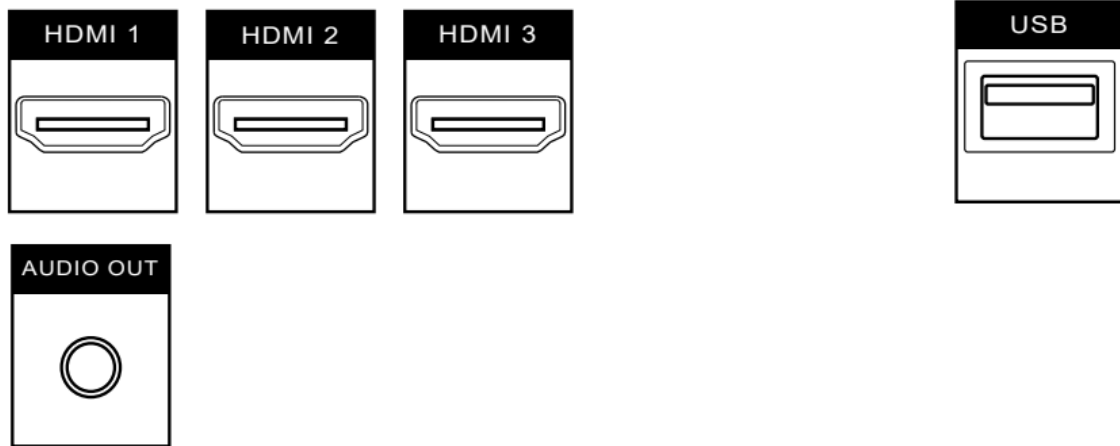

接口	说明	接口	说明
HDMI 1	HDMI 2.0信号输入	HDMI 2	HDMI 2.0信号输入
HDMI 3	HDMI 2.0信号输入	USB	USB 2.0支持程序升级及USB播放
AUDIO OUT	3.5mm 音频输出		

▪ 外形尺寸

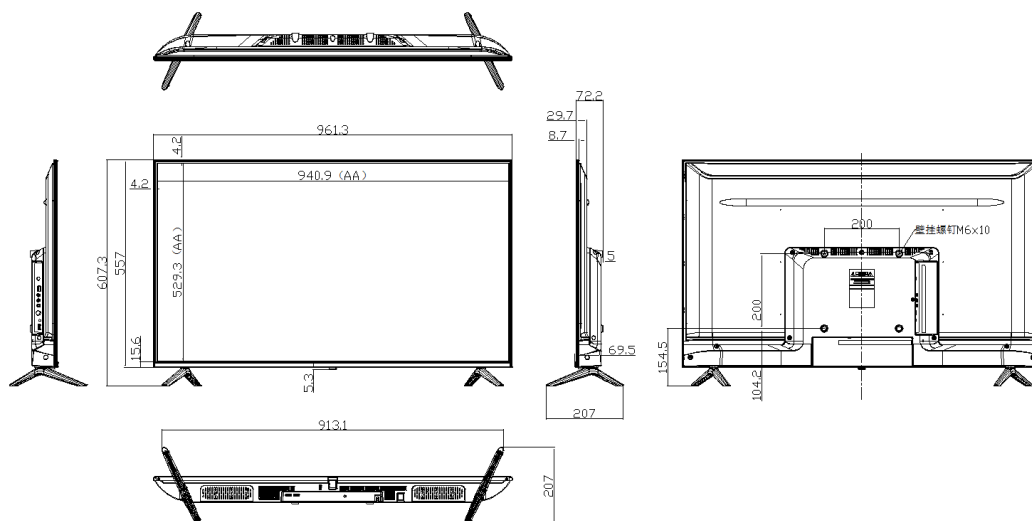

- 配件
- 推荐购买

支架-常规壁挂支架-
1432-WA1/Q-TY

