

## DS-D5050UE-A 50寸监控显示器



- 支持3840 × 2160超高清显示
- 1.07B真色彩，高清晰画质，高对比度
- 采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
- 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
- 上、左、右三边等边设计
- 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放




## 规格参数

型号		DS-D5050UE-A
显示参数	显示尺寸	50"
	屏幕可视区域	1095.84 (H) mm × 616.41 (V) mm
	物理分辨率	3840 × 2160 @ 60Hz
	背光源类型	D-LED
	像素间距	0.285375 (H) mm × 0.285375 (V) mm
	亮度	300 cd/m <sup>2</sup> (typ.)
	可视角	178° (H)/178° (V)
	色深度	8 bit
	对比度	5000 : 1 (typ.)
	响应时间	9.5 ms (typ.)
	刷新率	60 Hz
	雾度	5 %
	连续使用时间	7 × 16 H
	色域	72% NTSC
接口参数	音视频输入接口	HDMI × 3
	音视频输出接口	Audio-Out × 1, 内置扬声器 (6Ω 6W) × 2
	数据传输接口	USB × 1
	控制接口	无
电源参数	电源	100~240 VAC, 50/60 Hz
	功耗	≤120 W
	待机功耗	≤ 0.5 W
运行环境	工作温度	5 °C~40 °C
	工作湿度	10%~85% RH(无冷凝水)
	存储温度	-20 °C~55 °C
	存储湿度	5%~95% RH(无冷凝水)
通用参数	外壳材料	塑胶
	安装孔距	200 mm × 198.5 mm ( M6 ×12 mm )
	边框宽度	11.2 mm (上), 11.6 mm (左/右), 16.4 mm (下)
	产品尺寸	1121.6 mm × 646.6 mm × 62.5 mm (不含底座) 1121.6 mm × 703.7 mm × 284.9 mm (含底座)
	包装尺寸	1240 mm × 750 mm × 170 mm
	净重	11 kg (不含底座) 11.2 kg (含底座)
	毛重	15 kg (不含底座) 15.2 kg (含底座)
	装箱清单	监控显示器 × 1, 合格证 × 1, 保修卡 × 1, 遥控器 × 1, 说明书 × 1, 电池 × 2, 底座 × 2, HDMI线 × 1
	备注说明	*出货默认带底座; *本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异, 请以实物为准或咨询当地销售人员。

▪ 订货型号


DS-D5050UE-A

▪ 物理接口



接口	说明	接口	说明
HDMI IN	HDMI数字信号输入	USB	USB接口
AUDIO OUT	音频输出		

· 外形尺寸

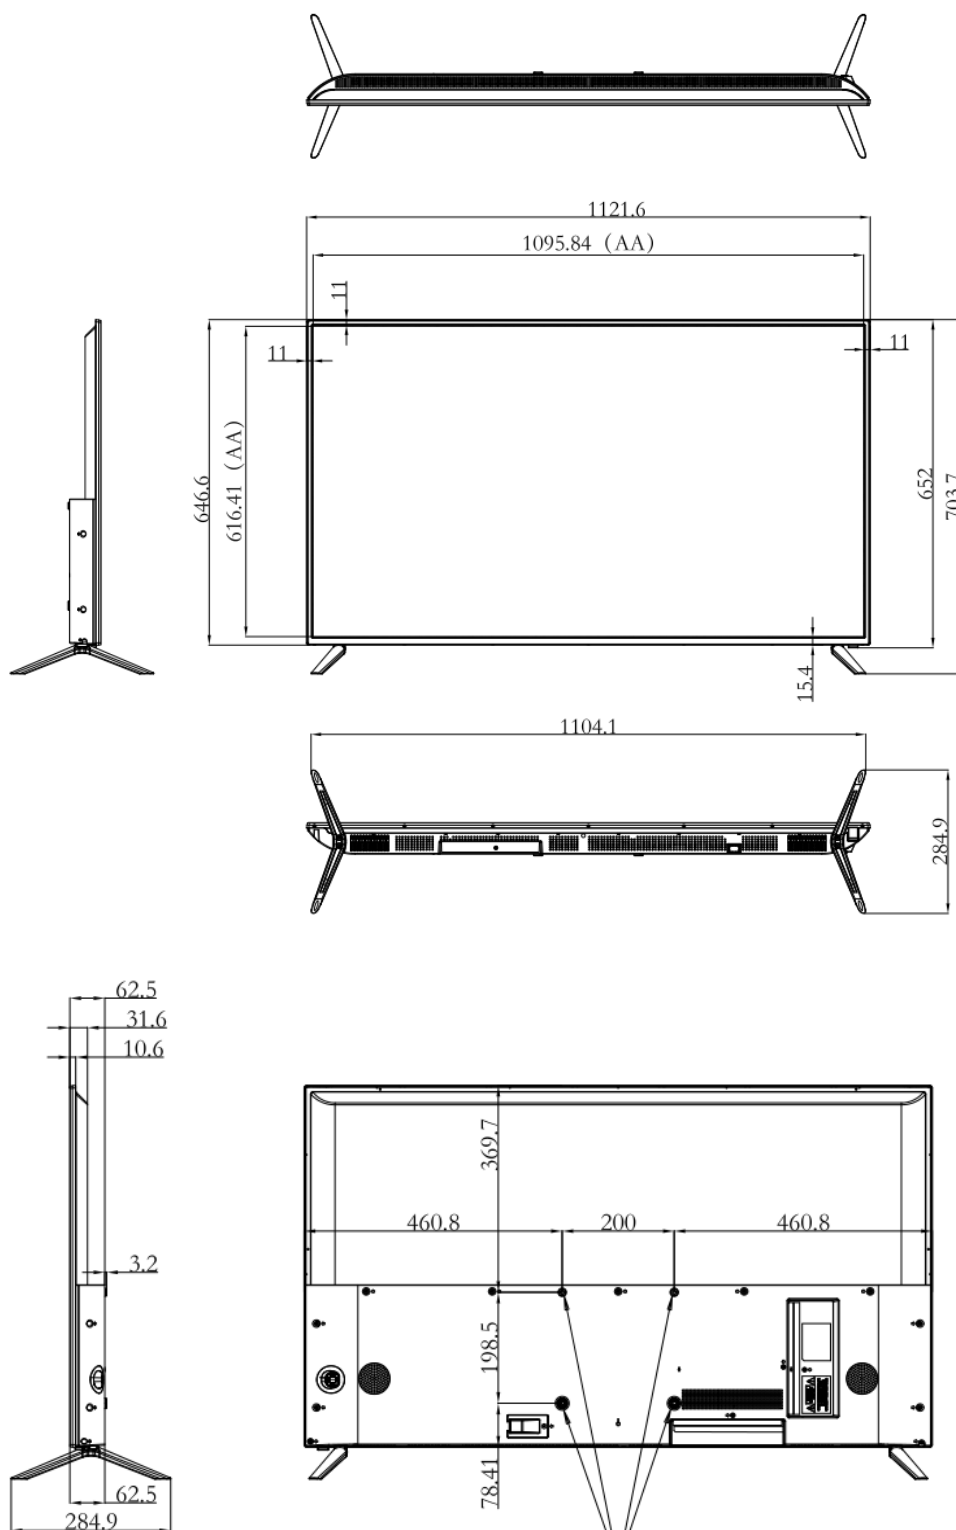

此四处壁挂螺丝规格: M6\*10mm