

## DS-D5065UE-A 65寸监控显示器



- 支持3840 × 2160超高清显示
- 1.07B真色彩，高清晰画质，高对比度
- 采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
- 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
- 上、左、右三边等边设计
- 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放




## · 规格参数

型号		DS-D5065UE-A
显示参数	显示尺寸	64.5"
	屏幕可视区域	1428.48 (H) mm × 803.52 (V) mm
	物理分辨率	3840 × 2160
	背光源类型	D-LED
	像素间距	0.372 (H) mm × 0.372 (V) mm
	亮度	300 cd/m <sup>2</sup> (typ.)
	可视角	178° (H)/178° (V)
	色深度	8 bit
	对比度	4000 : 1 (typ.)
	响应时间	8 ms (typ.)
	刷新率	60 Hz
	雾度	5.1 %
	连续使用时间	7 × 16 H
	色域	72 %
接口参数	音视频输入接口	HDMI × 3
	音视频输出接口	Audio-Out × 1, 内置扬声器 (6Ω6W) × 2
	数据传输接口	USB × 1
	控制接口	无
电源参数	电源	100~240 VAC, 50/60 Hz
	功耗	≤160 W
	待机功耗	≤ 0.5 W
运行环境	工作温度	5 °C~40 °C
	工作湿度	10%~85% RH(无冷凝水)
	存储温度	-20 °C~55 °C
	存储湿度	5%~95% RH(无冷凝水)
通用参数	外壳材料	塑胶
	安装孔距	400 mm × 200 mm ( M6 ×10 mm )
	边框宽度	12.9 mm (上/左/右), 16 mm (下)
	产品尺寸	1454.9 mm × 834.1 mm × 64.6 mm (不含底座)
		1454.9 mm × 892.4 mm × 308 mm (含底座)
	包装尺寸	1615 mm × 980 mm × 185 mm
	净重	16.9 kg (不含底座)
		17.3 kg (含底座)
	毛重	24.3 kg (不含底座)
24.9 kg (含底座)		
装箱清单	监控显示器 × 1, 合格证 × 1, 保修卡 × 1, 遥控器 × 1, 说明书 × 1, 电池 × 2, 底座 × 2, HDMI线 × 1	
备注说明	*出货默认带底座; *本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异, 请以实物为准或咨询当地销售人员。	

▪ 订货型号


DS-D5065UE-A

▪ 物理接口



接口	说明	接口	说明
HDMI IN	HDMI数字信号输入	USB	USB接口
AUDIO OUT	音频输出		

· 外形尺寸

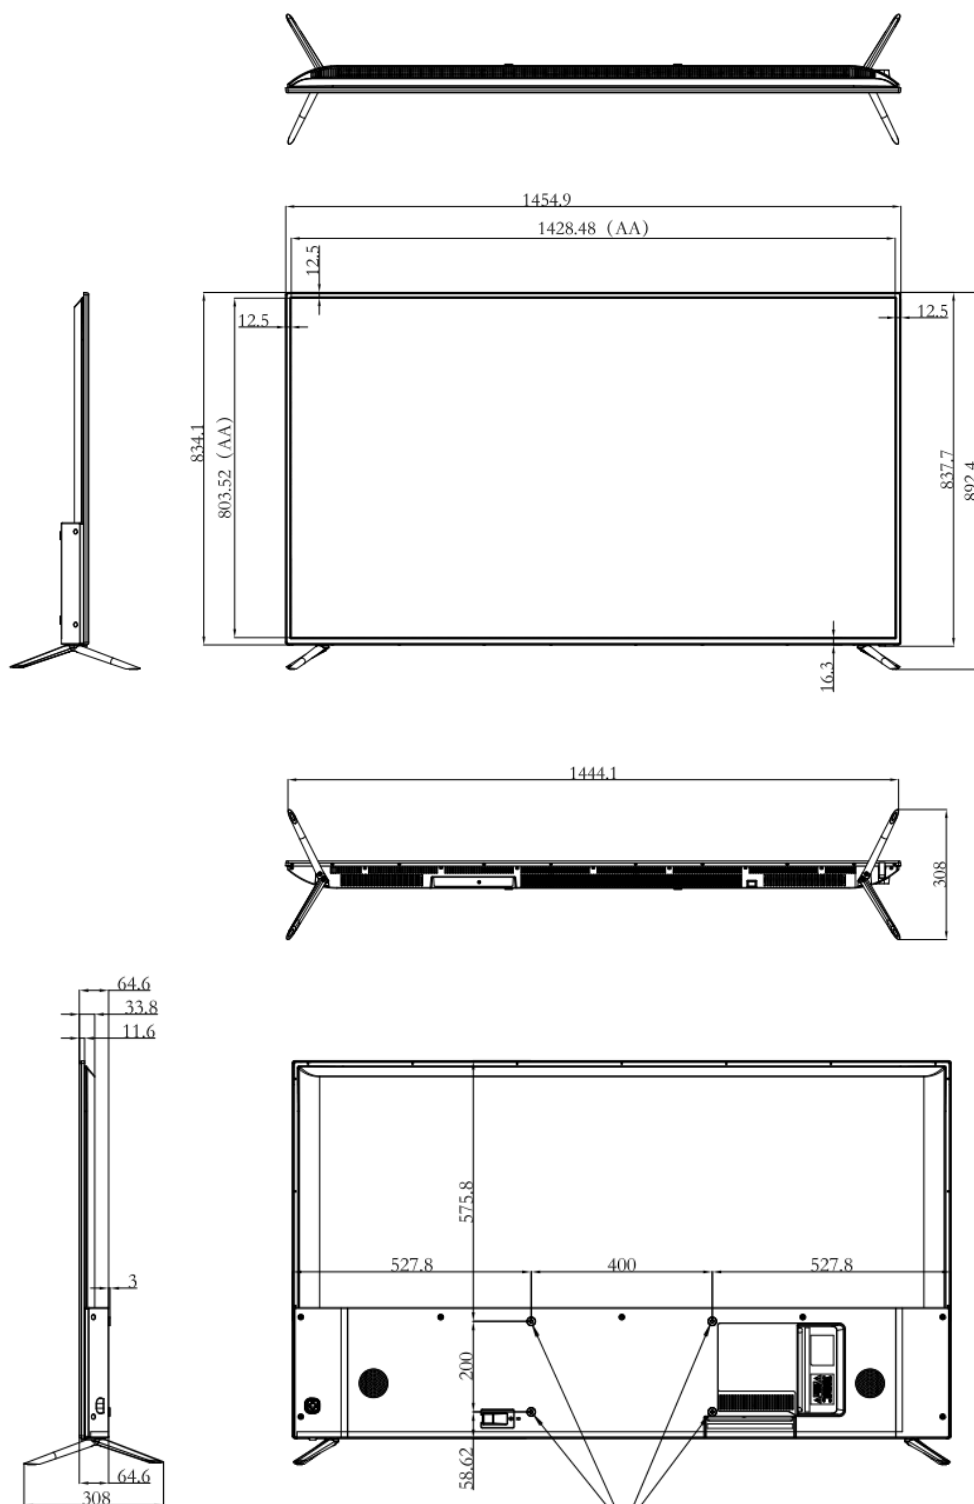

此四处壁挂螺丝规格: M6\*10mm