


UT398A QA测试报告

测试设备: 激光导轨

环境温湿度: 25.4℃ / 65.2%

功能	量程	输入值	准确度	测试值	测量结果
距离测量	0.05m~200m	0.1m	±2mm	0.101m	合格
		0.5m		0.500m	合格
		1.0m		1.000m	合格
		3.0m		3.000m	合格
		5.0m		5.001m	合格
		8.0m		8.000m	合格
		10.0m		10.001m	合格
		15.0m		15.000m	合格
		20.0m		19.999m	合格
		30.0m		30.000m	合格
		45.0m		45.000m	合格
		50.0m		49.999m	合格
		60.0m		60.000m	合格
		65.0m		65.001m	合格
		70.0m		70.001m	合格
		80.0m		80.001m	合格
		90.0m		89.999m	合格
		100.0m		100.00m	合格
		110.0m		110.00m	合格
		150.0m		150.00m	合格
180.0m	180.00m	合格			
200.0m	200.00m	合格			

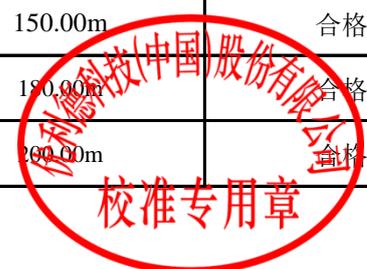

检测员: 张琼

审核员: 郭桂余