


DS-ZCFOS2-24/PE/E

GYXTW 型 室外 24 芯 OS2 单模光缆

产品描述

- GYXTW（金属加强构件、夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套中心束管式全填充型通信用室外光缆）光缆的结构是将松套管置于缆的中心，把单模光纤套入由高模量的塑料做成的内填充防水化合物松套管中。松套管外填充阻水材料后纵包钢带，缆芯的两边是两根平行钢丝作为加强件后聚乙烯护套。
- 衰减： $\leq 0.4\text{dB/km}$ （1550nm）， $\leq 0.5\text{dB/km}$ （1310nm）；
- 贮存、运输、使用温度： $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

产品结构示意图

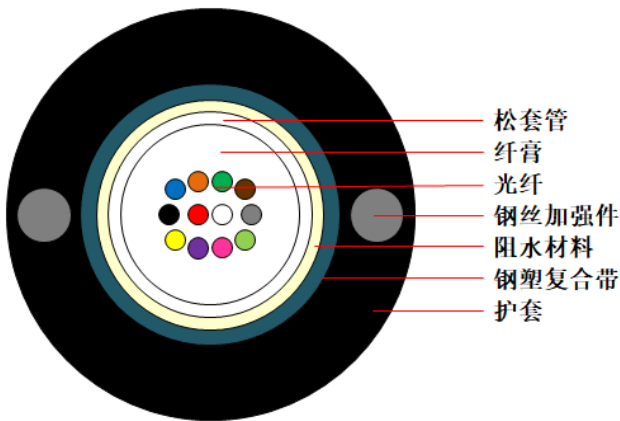

产品技术参数（典型值）

型号	光缆总芯数	光缆直径 mm（±5%）	光缆重量 kg/km（±10%）	最小弯曲半径 mm		拉伸力 N	压扁力 N/100mm
				动态	静态		
DS-ZCFOS2-24/PE/E	24	8.7	76	20 倍缆外径	10 倍缆外径	1000	1000