


产品参数表

规格

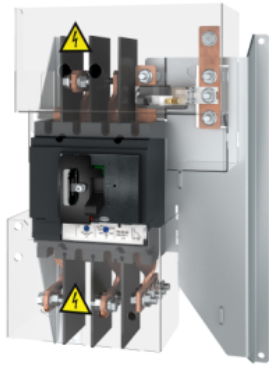

Easy UPS 3M 电池断路器套件 60-80kW 400V

E3MBBK60K80H

概要

外观	电池断路器套件，用于控制从第三方电池解决方案传送到 UPS 的直流电压。
交期	通常 6 周内交付

主要信息

电池类型	VRLA
设备提供	安装指南

物理参数

高度	41.5 cm
宽度	28.8 cm
深度	19 cm
产品净重	7 kg
安装类型	Not rack-mountable

环境

运行温度	0...40 °C
工作海拔	0...4921 ft
相对湿度	0...95 % 非凝结

电池与运行时间

空电池槽	0
预装电池	0
安装方式	附加电池机柜
电池的伏安时容量	0 VAh

包装单位

包装重量	22 kg
包装1高度	80 cm
包装1宽度	50 cm
包装1长度	57 cm

可持续性

REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------