

产品参数表

规格



iC65N 小型断路器, D曲线, 1P, 16A

A9F19116

主要信息

产品系列	Acti 9
产品系列	Acti 9
产品名称	IC65
产品类型	小型断路器
产品短名	iC65N
极数	1P
产品应用	配电保护
保护极数量	1
额定电流 [In]	16 A 在...上 30 °C
网络类型	AC
脱扣器类型	热磁式
脱扣曲线	D
分断能力	36 kA Icu 在...上 12...60 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 20 kA Icu 在...上 100...133 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 10 kA Icu 在...上 220...240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 6000 A Icn 在...上 230 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60898-1
使用类别	AC类 符合 IEC 60947-2
隔离功能	适用 符合 IEC 60947-2

补充信息

网络频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	230/400 V AC 50/60 Hz
磁脱扣限制	10...14 x In
限流等级	3 符合 IEC 60898-1
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60947-2
触点位置指示	有
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装

宽度（ 9mm的倍数）	2
高度	94 mm
深度	78.5 mm
产品净重	106 g
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
接线能力	隧道式端子 上接线或下接线 1...25 mm² 单股硬线 不带箍线端子 隧道式端子 上接线或下接线 1...16 mm² 软线（ 可选 ）带或者不带箍线端子
剥线长度	14 mm电源回路：
紧固扭矩	2.5 N.m 电源回路：
漏电流保护	（ 需 ）另外拼装

环境

符合标准	GB 10963.1 IEC 60898-1
产品认证	CCS CCC CE
IP 保护等级	IP20 符合 IEC 60529
污染等级	3 符合 IEC 60947-2
抗湿热性	2 符合 IEC 60068-1
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-35...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

包装单位

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	96.0 g
包装1高度	7.33 cm
包装1宽度	9.22 cm
包装1长度	1.74 cm
包装2的单位类别	CAR
包装2的数量	108
包装2重量	11.5 kg
包装2高度	24.887 cm
包装2宽度	26.86 cm
包装2长度	31.125 cm
包装3的单位类别	BB1
包装3的数量	12
包装3重量	1.28 kg
包装3高度	8.7 cm
包装3宽度	9.9 cm
包装3长度	21.9 cm

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
China Green Designed Product	是 ↗
REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
环境披露	产品环境文件

合同保修



保修单	18 个月
-----	-------

产品参数表

尺寸图

尺寸(mm)

A9F19116

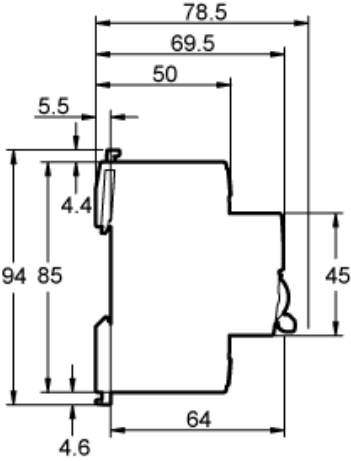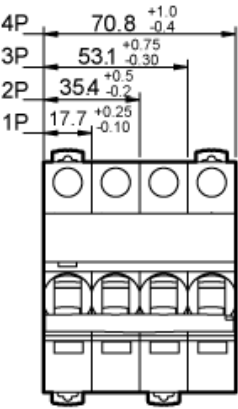

产品参数表

线路图

1P

1


*



2

A9F19116

iC65N/H/L,iDPNK2额定电流6~63A
D曲线

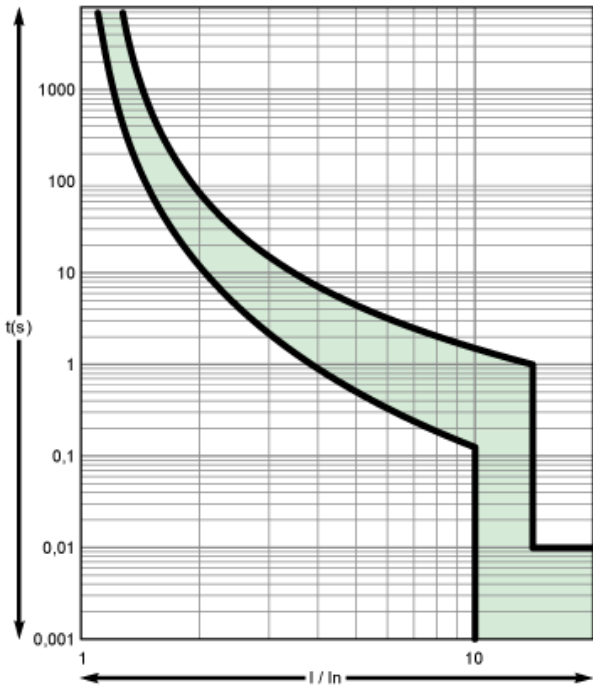

在30℃环境温度下的脱扣时间 (最小,最大),GB/T10963。

iC65N/H, iDPNK2系列断路器
B、C和D型脱扣曲线，符合IEC/EN60898-1标准，其瞬时磁脱扣动作范围如下:
B型曲线: (3-5) I_n
C型曲线: (5-10) I_n
D型曲线: (10-14) I_n

iC65L系列断路器
C和D型脱扣曲线，符合IEC/EN60947-2标准，其瞬时磁脱扣动作范围如下:
C型曲线: $8I_n \pm 20\%$
D型曲线: $12I_n \pm 20\%$