

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## LED 系统灯具 – SZ 2500.310

Date : 2022-10-26

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# LED 系统灯具 – SZ 2500.310

created: 26.10.2022 build on www.rittal.com/cn-zh

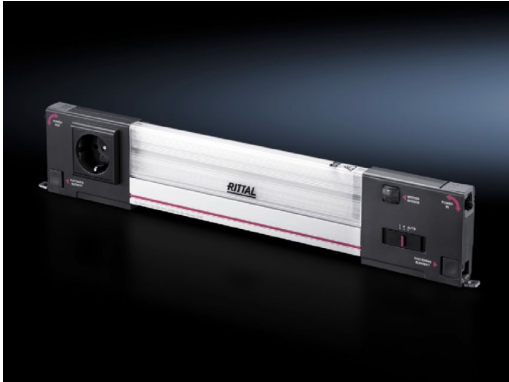

## 产品描述

型式:	带插座，带运动传感器
您的获益:	整体控制柜中的完美照明 可选通过夹紧固定装置、拧紧固定装置或磁性附着 一种配置适用所有应用
设备:	移动报警器 插座 90° 旋转连接器 调整照明方向 调整照明分布
移动报警器:	yes
材料:	灯具主体：挤压成型铝 灯罩：聚碳酸酯（不含卤素） 灯端头：PC-ABS（不含卤素）
颜色:	箱体：RAL 7016
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准:	IP 20
供货范围:	固定螺钉
说明:	连接附件需要单独订购

## 产品描述

尺寸:	宽度: 437 mm 高度: 85 mm
-----	-------------------------

深度: 44 mm

额定工作电压:	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
安装可能性:	直接安装在带 25mm 模数孔的机柜型材上
工作温度:	运行 ( 环境 ) : -20 °C...+55 °C
消耗功率:	13 W
配置 ( 电气 ):	插座/插座 ( 型号 ) : D , 带保护接地触点 ( 型号 F , CEE 7/3 )
额定绝缘电压:	300 V 交流
额定相对地冲击耐受电压:	2500 V 交流
光通量:	1200 lm
照明颜色:	4000 K ( 中性白 )
防护等级:	II ( 防护绝缘隔离 )
过压类别:	II
连接方式:	供电, 3 极 通道布线, 3 极
灯具安装类型:	用螺钉固定 卡脚固定
包装单元:	1 件
重量/包装:	0.7 kg
铜成分 ( kg/件 ):	0
EAN:	4028177806986
税率号:	94054099
ETIM 7.0:	EC000321
ETIM 6.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241

产品描述:	SZ 系统灯具 LED , 1200流明 , 长度 : 437 mm,100-240 V, 带内置运动传感器
<b>认证</b>	
认证:	CCC ENEC
证书:	EAC
声明:	符合性声明