


产品参数表

规格

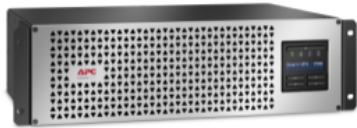

APC Smart-UPS, Line Interactive,
1500VA, Lithium-ion, Rackmount
3U, 230V, 6x IEC C13 outlets,
SmartSlot, Short Depth, AVR, LCD

SMTL1500RMI3U

概要

外观	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
交期	通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
额定功率 [W]	1350 W
额定功率 [VA]	1500 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Nb of power socket outlets	6 IEC 60320 C13
机架单元数	3U
电缆数量	1
电池类型	Li-Ion (锂离子)
附带设备	安装指南 安装支架 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆

常用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	锂离子
Redundant	No

物理参数

高度	13.1 cm
宽度	43.8 cm

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或兼容性

深度	30.2 cm
产品净重	19.5 kg
Mounting preference	No preference
安装类型	Rack-mounted
Two post mountable	1
USB compatible	No

输入

输入电压限制	151...302 V 可调 160...286 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

输出

Graph start point	150
谐波失真	低于 5%
Maximum configurable power in VA	1500 VA
最大可配置功率(瓦)	1350 W
转换时间	一般 0.6 秒：最多 1 秒
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波
输出频率	50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步

相符性

产品认证	CE CSA EAC RCM
设备保护策略	寿命：\$150000
标识	GS 标志
符合标准	IEC 62040-1-1 IEC 62040-1-2 IEC 62040-2 UL 1973

环境

声响级别	45 dBA
热消散	135 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-10...40 °C
存储高度	0.00...7620.00 m
IP 保护等级	IP20
相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

电池与运行时间

可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0

空电池槽	0
典型充电时间	2 小时
Battery design life	5...10 年
电池使用寿命	8...10 年
Battery power in VAH	300 VAh capacity
电池充电电压(瓦)	149 W rated

通讯与管理

有声报警	电池供电报警，低电报警
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。
空闲槽	1

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	645 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

包装单位

包装重量	22.68 kg
包装1高度	27.9 cm
包装1宽度	58.4 cm
包装1长度	44.8 cm
包装3的数量	12
包装3高度	0.1 cm
包装3宽度	100 cm
包装3长度	120 cm

可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	5 年维修或更换服务
-----	------------