

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ 型材用于在后面导入电 缆 用于 TS、SE、 CM、TP – TS 8802.085

Date : 2022-11-9

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# 型材用于在后面导入电缆 用于 TS、SE、CM、TP – TS 8802.085

created: 09.11.2022 build on [www.rittal.com/cn-zh](http://www.rittal.com/cn-zh)

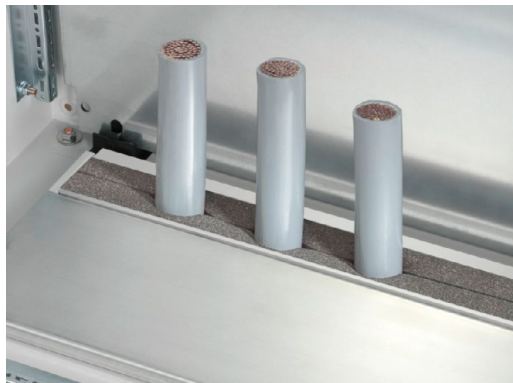

## 产品描述

介绍:	用于密封底板上的接头。
您的获益:	适用于横截面积相同的电缆 在最后面安装位置上安装安装板时，可直接引入没有较大弯曲直径的电缆
使用范围:	直接插在底板开口/底板槽和底板上
材料:	铝挤压型材 发泡橡胶电缆夹条：聚氨酯泡沫
技术数据:	发泡橡胶电缆夹条：横截面：30 x 25 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准:	在按照规定安装时，防护等级为 IP 55
供货范围:	插件型材，包括弹性夹紧型材
说明:	2 个锁芯已足够用于机柜宽度最大为 800 mm 的底板开口 机柜宽度自 1000 mm 起，机柜底部有两个开口。每个机柜可安装 4 个

## 产品描述

适用于:	箱体类型: TS 8 箱体类型: CM 箱体类型: TP 宽度: = 800 mm
------	--

包装单元:	2 件
-------	-----

<b>重量/包装:</b>	0.31 kg
<b>铜成分 ( kg/件 ) :</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177496361
<b>税率号:</b>	76042990
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002624
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002624
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189265
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27400604
<b>产品描述:</b>	TS 型材用于在后面导入电缆 , 用于TS, SE, CM, TP, 用于机柜宽度:800 mm
<b>认证</b>	
<b>证书:</b>	NA