

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► 型材用于在后面导入电
缆 用于 TS、SE、
CM、TP – TS 8802.065

Date : 2022-11-9

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



型材用于在后面导入电缆 用于 TS、SE、CM、TP – TS 8802.065

created: 09.11.2022 build on www.ittal.com/cn-zh

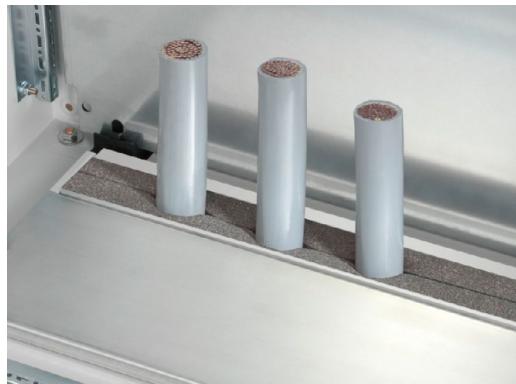

产品描述

介绍: 用于密封底板上的接头。

您的获益: 适用于横截面积相同的电缆
在最后面安装位置上安装安装板时，可直接引入没有较大弯曲直径的电缆

使用范围: 直接插在底板开口/底板槽和底板上

材料: 铝挤压型材
发泡橡胶电缆夹条：聚氨酯泡沫

技术数据: 发泡橡胶电缆夹条：横截面：30 x 25 mm

防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准: 在按照规定安装时，防护等级为 IP 55

供货范围: 插件型材，包括弹性夹紧型材

说明: 2 个锁芯已足够用于机柜宽度最大为 800 mm 的底板开口
机柜宽度自 1000 mm 起，机柜底部有两个开口。每个机柜可安装 4 个

产品描述

适用于: 箱体类型: TS 8
箱体类型: CM
箱体类型: TP
宽度: = 600 mm

包装单元: 2 件

重量/包装: 0.21 kg

铜成分 (kg/件) : 0

EAN: 4028177496354

税率号: 76042990

ETIM 7.0: EC002624

ETIM 6.0: EC002624

eCl@ss 8.0/8.1: 27189265

eCl@ss 6.0/6.1: 27400604

产品描述: TS 型材用于在后面导入电缆，用于TS, SE, CM, TP, 用于机柜宽度:600 mm

认证

证书: NA