



**SCOREMAN**

赛门泰科物联网技术（苏州）有限公司

SYMANTEC INTERNET OF THINGS TECHNOLOGY (SU ZHOU) CO., LTD

地址：江苏省昆山市陆家镇星圃路2号楼

手机：+86 130 5219 1845

电话：+86 21 6226 0883

邮箱：sales@scoreman.com.cn

网址：scoreman.com.cn

**SCOREMAN**

赛门泰科物联网技术（苏州）有限公司

SYMANTEC INTERNET OF THINGS TECHNOLOGY (SU ZHOU) CO., LTD

稳与服务，恒于品质  
Stability and service, constant quality

诚信 务实  
Integrity Pragmatic

高效 创新 共赢  
Efficient innovate win-win



SCOREMAN

# 目录 Contents

SCOREMAN

## 机箱系列

KL/BKL接线盒系列	1
AE/BAE挂壁箱系列	2
AK/BAK立式控制箱系列	3

## 机柜系列

ES/BES独立式控制柜	4
PS/BPS组合柜	5
PC豪华电脑柜系列	6

## 悬臂系列

JZ 悬臂控制箱	7
44/60轻型悬臂组件	15
55/75中型悬臂组件	19
70/110中大型悬臂组件	23
80中重型悬臂组件	26
悬臂机箱定制表	28

## 温控系列

机柜空调	29
风 机	31

## 机柜附件系列

机柜附件	32
------	----

## 客户案例


客户案例	35
------	----



## KL/BKL 接线盒



KL/BKL 装配图



序号	接线盒零件名称
1	箱体
2	M5卡簧螺母
3	面板
4	几型支架
5	PU发泡密封胶条
6	螺钉塑料套管
7	M5十字半圆头螺钉
8	安装板

材料	冷轧钢板 (可定制不锈钢材质)
表面处理	箱体和门板磷化底涂处理, 外部为粉末涂层, 颜色可分RAL7032和RAL7035两种桔纹
防护等级	IP56(按GB4205 1993)
标准配置	门板、箱体、密封条、箱盖螺钉、安装板(可选)
钢板厚度	箱体: 1.2-1.5mm 门板: 1.5mm 安装板: 2.5mm



## KL/BKL 系列订货规格表


\*可定制非标产品

序号	KI 订货号 (RAL7035)	BKL 订货号 (SUS304 不锈钢)	宽	高	深	安装版 (宽)	安装版 (高)
1	KI1515080	BKL1515080	150	150	80	135	125
2	KL1515120	BKL1515120	150	150	120	135	125
3	KL2015080	BKL2015080	200	150	80	185	125
4	KL2015120	BKL2015120	200	150	120	185	125
5	KL2020080	BKL2020080	200	200	80	185	175
6	KL2020120	BKL2020120	200	200	120	185	175
7	KL3015120	BKL3015120	300	150	120	285	125
8	KL3020120	BKL3020120	300	200	120	285	175
9	KL3020210	BKL3020210	300	200	210	285	175
10	KL3030120	BKL3030120	300	300	120	285	275
11	KL3830210	BKL3830210	380	300	210	365	275
12	KL3838210	BKL3838210	380	380	210	365	355
13	KL4015120	BKL4015120	400	150	120	385	125
14	KL4020210	BKL4020210	400	200	210	385	175

## AE/BAE挂壁箱系列



AE/BAE装配图



序号	挂壁箱零件名称
1	箱体
2	接地螺栓
3	门板
4	门板加强筋/支架
5	门锁孔
6	门铰链
7	安装板
8	防雨翻

材料	冷轧钢板 (可定制不锈钢材质)
表面处理	箱体和前门磷化底涂处理, 外部为粉末涂层, 颜色可分RAL7032和RAL7035 两种桔纹 安装板则为镀锌
防护等级	IP56(按GB4205 1993)
标准配置	门板、箱体、密封条、接地套件、安装板、门锁
钢板厚度	箱体: 1.5mm 门板: 2.0mm 安装板: 2.5mm



## AE/BAE系列订货规格表

\*可定制非标产品

序号	订货号 (RAL7032)	订货号 (RAL7035)	宽	高	深	锁数量	安装版 (宽)	安装版 (高)
1	AE203012032	AE203012035	200	300	120	1把	150	250
2	AE203021032	AE203021035	200	300	210	1把	150	250
3	AE303021032	AE303021035	300	300	210	1把	250	250
4	AE304021032	AE304021035	300	400	210	1把	250	350
5	AE404021032	AE404021035	400	400	210	1把	350	350
6	AE405021032	AE405021035	400	500	210	2把	350	450
7	AE505021032	AE505021035	500	500	210	2把	450	450
8	AE505030032	AE505030035	500	500	300	2把	450	450
9	AE506021032	AE506021035	500	600	210	2把	450	550
10	AE606021032	AE606021035	600	600	210	2把	550	550
11	AE606030032	AE606030035	600	600	300	2把	550	550
12	AE607621032	AE607621035	600	760	210	2把	550	710
13	AE607625032	AE607625035	600	760	250	2把	550	710
14	AE608025032	AE608025035	600	800	250	2把	550	750

## AK/BAK立式控制箱



### 产品特点 Features of products

- PU发泡的密封条确保箱体达到IP56的防护等级
- 加宽的箱体边框、承重铰链、门板方管加强筋确保箱体系统的高强度
- 镀锌安装板和高强度的安装板支架确保安装器件的可靠性(可在箱外做布线用)
- 底部进出线装置确保进出线的灵活方便
- 可选的运输吊环系统确保运输的方便快捷

材料	冷轧钢板 (可定制不锈钢材质)
表面处理	箱体和门板磷化底涂处理, 外部为粉末涂层, 可分RAL7032或RAL7035两种桔纹, 安装板则为镀锌
防护等级	IP56(按GB4205-1993)
标准配置	门板、箱体、密封条、接地套件、安装板、门锁、运输吊环(可选)
钢板厚度	箱体: 1.5mm 门板: 2.0mm 安装板: 标配2.5mm



### AK/BAK系列订货规格表

\*可定制非标产品

序号	订货号 (RAL7035)	订货号 (SUS304 不锈钢)	宽	高	深	安装版 (宽)	安装版 (高)
1	AK801030035	BAK8010300	800	1000	300	700	900
2	AK801040035	BAK8010400	800	1000	400	700	900
3	AK801230035	BAK8012300	800	1200	300	700	1100
4	AK801240035	BAK8012400	800	1200	400	700	1100
5	AK801430035	BAK8014300	800	1400	300	700	1300
6	AK801440035	BAK8014400	800	1400	400	700	1300


#### 凸台细节图



## ES/BES独立式控制柜




### ES/BES装配图



序号	独立机柜零件名称
1	三段式进线底板
2	纵梁
3	后背板
4	固定底座
5	M12吊环
6	风机顶罩
7	安装板
8	门板
9	风机孔
10	方管加强筋
11	门铰链
12	门锁

材料	冷轧钢板 (可定制不锈钢材质)
表面处理	机柜磷化底涂处理, 外部为粉末涂层, 颜色可分RAL7032和RAL7035两种桔纹, 安装板则为镀锌
防护等级	IP55(按GB4205-1993)
标准配置	前门、背板、安装板、柜体、门锁、密封条
钢板厚度	框架: 五折型材1.5mm 门板: 2.0mm 背板: 1.5mm 安装板: 2.5mm(可选3.0mm)

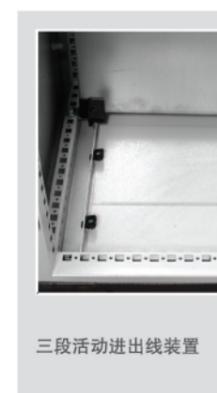

### ES/BES系列订货规格表


\*可定制非标产品

序号	ES 订货号 (RAL7035)	BES 订货号 (SUS304 不锈钢)	宽	高	深	备注 (标配前门数)
1	ES6016500	BES6016500	600	1600	500	1
2	ES8016500	BES8016500	800	1600	500	1
3	ES1016500	BES1016500	1000	1600	500	2
4	ES1216500	BES1216500	1200	1600	500	2
5	ES6018500	BES6018500	600	1800	500	1
6	ES8018500	BES8018500	800	1800	500	1
7	ES1018500	BES1018500	1000	1800	500	2
8	ES1218500	BES1218500	1200	1800	500	2
9	ES6020500	BES6020500	600	2000	500	1
10	ES8020500	BES8020500	800	2000	500	1
11	ES1020500	BES1020500	1000	2000	500	2
12	ES1220500	BES1220500	1200	2000	500	2

## PS/BPS组合柜



PS/BPS装配图



序号	PS/BPS机柜零件名称
1	底板
2	侧板
3	风机孔
4	后背板
5	顶板
6	门板
7	方管加强筋
8	门铰链
9	门锁
10	三段式进线底板
11	M12吊环
12	纵梁
13	安装板

材料	冷轧钢板 (可定制不锈钢材质)
表面处理	机柜磷化底涂处理, 外部为粉末涂层, 颜色可分RAL7032和RAL7035两种桔纹, 安装板则为镀锌
防护等级	IP54 (按GB4205-1993)
标准配置	前门、背板、安装板、柜体、密封条、门锁、侧板 (可选)
钢板厚度	框架: 九折型材1.5mm 门板: 2.0mm 背板、侧板: 1.5mm 安装板: 2.5mm (可选 3.0mm)



PS/BPS 系列订货规格表

\*可定制非标产品

序号	PS订货号 (RAL7035)	PS侧板订货号 (RAL7035)	BPS订货号 (SUS304 不锈钢)	BPS侧板订货号 (SUS304 不锈钢)	宽	高	深
1	PS6018500	PS18500	BPS6018500	BPS18500	600	1800	500
2	PS8018500	PS18500	BPS8018500	BPS18500	800	1800	500
3	PS1018500	PS18500	BPS1018500	BPS18500	1000	1800	500
4	PS1218500	PS18500	BPS1218500	BPS18500	1200	1800	500
5	PS6018500	PS18500	BPS6018600	BPS18600	600	1800	600
6	PS8018500	PS18500	BPS8018600	BPS18600	800	1800	600
7	PS1018500	PS18500	BPS1018600	BPS18600	1000	1800	600
8	PS1218500	PS18500	BPS1218600	BPS18600	1200	1800	600
9	PS6020500	PS20500	BPS6020500	BPS20500	600	2000	500
10	PS8020500	PS20500	BPS8020500	BPS20500	800	2000	500
11	PS1020500	PS20500	BPS1020500	BPS20500	1000	2000	500
12	PS1220500	PS20500	BPS1220500	BPS20500	1200	2000	500
13	PS6020600	PS20600	BPS6020600	BPS20600	600	2000	600
14	PS8020600	PS20600	BPS8020600	BPS20600	800	2000	600



## PC 豪华电脑柜



### 产品特点 Features of products

- RAL7035的主体配合RAL5018的装饰条彰显柜体高端品质
- 监视区配有无反射安全玻璃确保安全可靠
- 九折型材的框架确保内部安装的灵活便利
- 前下柜门配用豪华摇把锁, 检修门配用标准平面锁, 搭配合理体现柜体设计人性化
- 极具人性化设计的键盘鼠标系统彰显柜体品质

材料	冷轧钢板、铝合金型材
表面处理	机柜磷化底涂处理, 外部为粉末涂层, 颜色RAL7035, 装饰条RAL5018两种桔纹 层板与柜体同色
防护等级	IP54 (按GB4205-1993)
标准配置	柜体、后门板、前上玻璃门、前下钢板门、键盘抽屉、密封条、层板、门锁、脚轮 (可选)
钢板厚度	装饰条 门板: 2.0mm 层板: 2.0mm 框架: 九折型材1.5mm

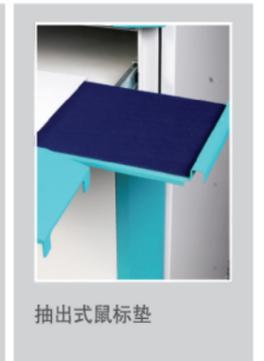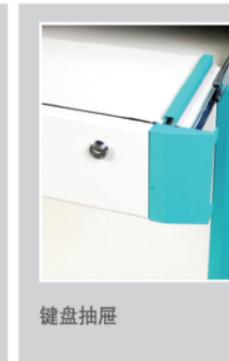

PC 订货规格表

\*可定制非标产品

序号	订货号 (RAL7032)	订货号 (RAL7035)	宽	高	深
1	PC601660032	PC601660035	600	1600	600
2	PC601680032	PC601680035	600	1600	800
3	PC801660032	PC801660035	800	1600	600
4	PC801680032	PC801680035	800	1600	800
5	PC601860032	PC601860035	600	1800	600
6	PC601880032	PC601880035	600	1800	800
7	PC801860032	PC801860035	800	1800	600
8	PC801880032	PC801880035	800	1800	800
9	PC602060032	PC602060035	600	2000	600
10	PC602080032	PC602080035	600	2000	800
11	PC802060032	PC802060035	800	2000	600
12	PC802080032	PC802080035	800	2000	800

## JZ105/160 系列控制箱 (外观专利产品)


JZ105/160系列控制箱由高品质阳极氧化铝型材和铝压铸角部件拼接而成。外观采用窄边框设计,更符合现代审美要求,表面阳极氧化的铝型材更易于擦拭,始终保持箱体光亮如新。前面板可以前装或后装,以实现不同的视觉效果。

控制箱广泛应用于数控机床,装配悬臂或支撑系统,完全能符合实际操作的要求。



## JZ105/160 系列控制箱 (外观专利产品)

箱体尺寸示意图

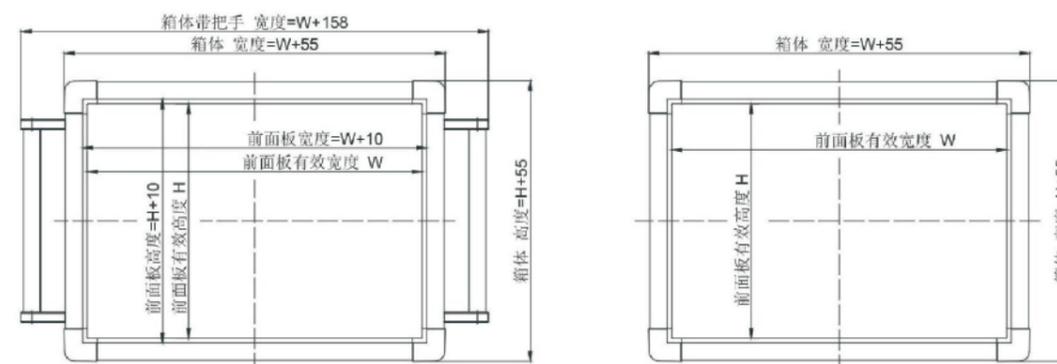


### 基本性能及参数:

有效安装深度 (前面板后装):  
105:105mm (前面板后装: 111mm)  
160:160mm (前面板后装: 167mm)

定制最大尺寸:  
前面板宽度<700mm;  
前面板高度<800mm防护等级  
后开门:IP54;螺钉固定后面板:IP65

材料:  
铝型材和把手: 铝合金6063;  
角部件和把手固定压铸铝合金102;  
颜色:  
铝型材和把手: 阳极氧化铝本色  
角部件和把手: 岩石灰, 近似RAL7012

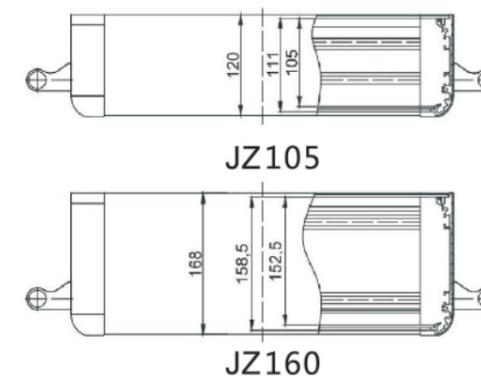

### 控制箱订货号说明:

1. 单体控制箱:  
105. XXX. XXX. 00  
后开门(固定背板01)  
前面板高度(mm)  
前面板宽度(mm)  
箱体有效安装深度(60/105/155mm)

## JZ 悬臂控制箱系列

### JZ210/140悬臂控制箱

JZ210/ JZ140系列控制箱由高品质阳极氧化铝型材和铝压铸角部件拼接而成。简洁外观设计，结构稳固。表面阳极氧化的铝型材更易于擦拭，始终保持箱体光亮如新。

控制箱广泛应用于数控机床，装配线及专用设备上各类人机界面和附件的安装，配合悬臂或支撑系统，完全能符合实际操作的要求，箱体尺寸完全按照需求定制。



#### 基本性能及参数

有效安装深度:

JZ210:210mm, JZ140:140mm

定制最大尺寸:

前面板宽度<700mm; 前面板高度<800mm

防护等级:

后开门: IP54; 螺钉固定后面板: IP65

材料:

铝型材和把手: 铝合金6063

角部件: 压铸铝合金102

把手固定件: PA玻纤增加

颜色:

铝型材和把手: 阳极氧化铝本色


角部件: 岩石灰 近似RAL7012

拉丝阳极氧化铝本色

把手固定件: 银色


也可提供机箱喷漆: 浅灰RAL7035

## JZ210/140系列控制箱面板安装图

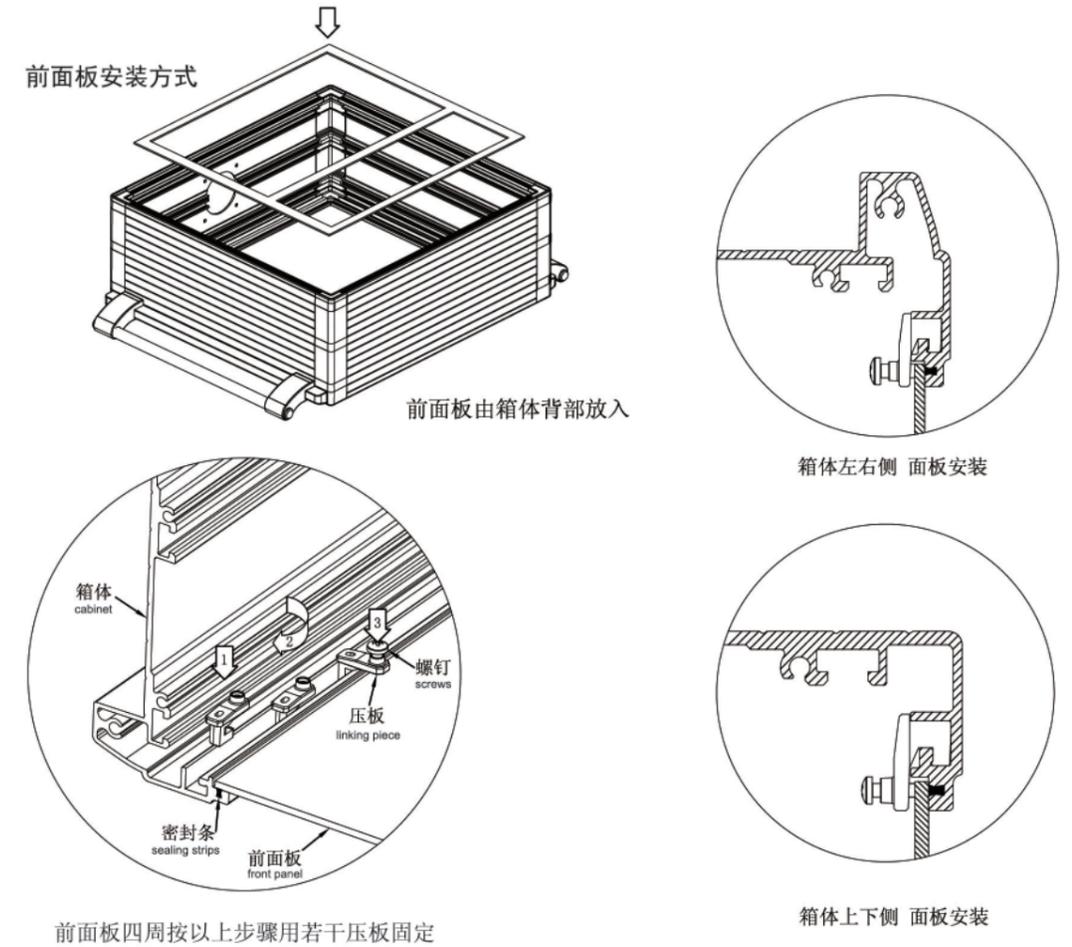


前面板四周按以上步骤用若干压板固定

## JZ210系列控制箱导轨安装图

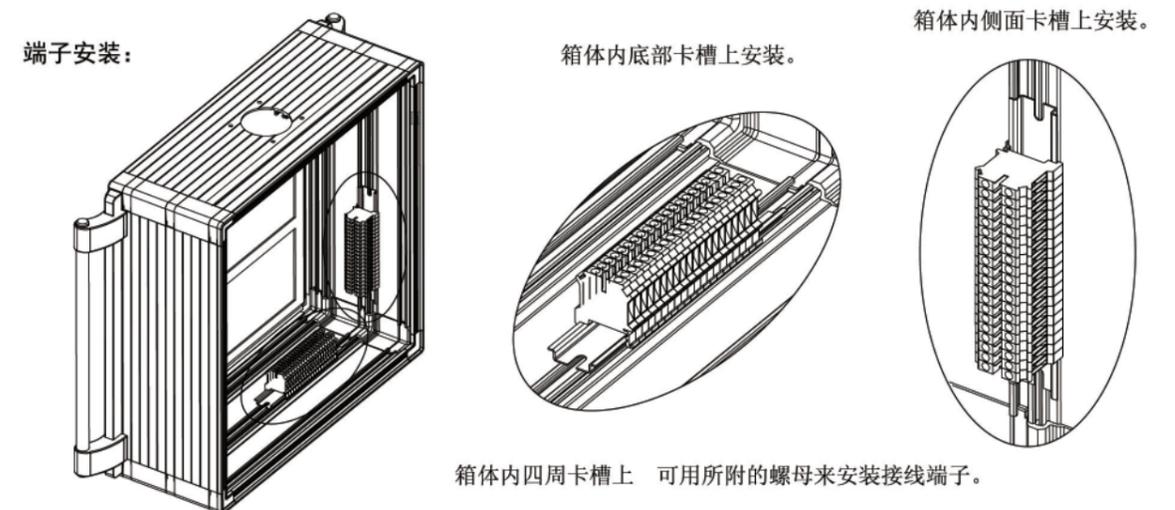

### JZ系列细节图

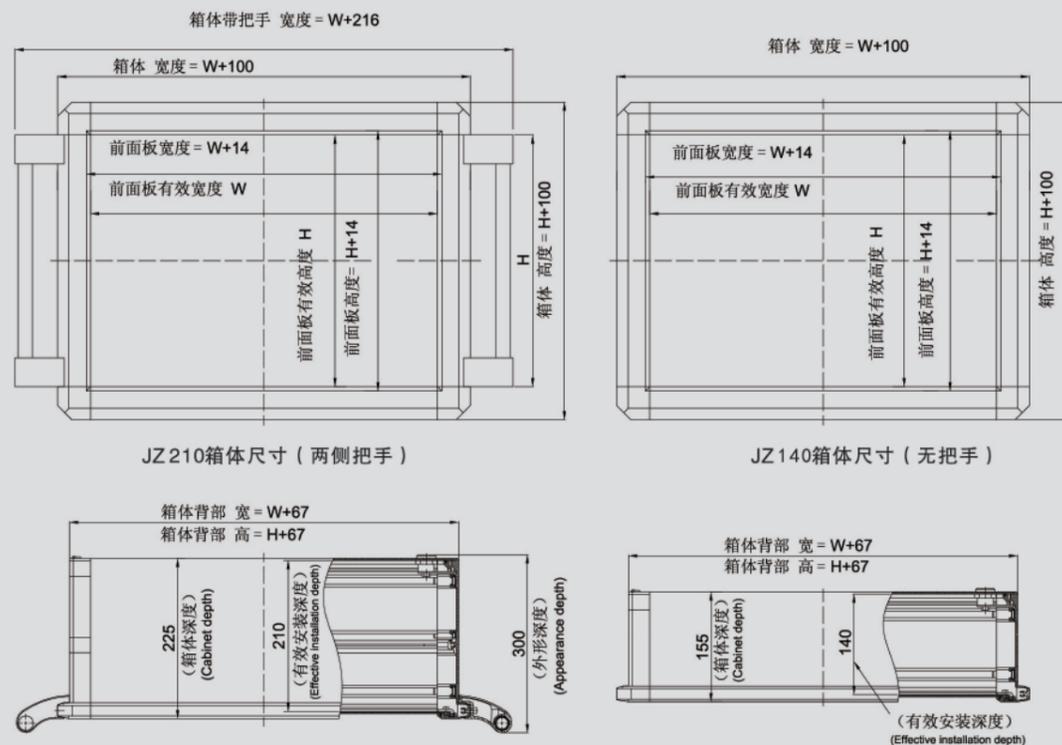

JZ210箱体尺寸 (两侧把手)


JZ140箱体尺寸 (无把手)

## JZ210FD前开门悬臂箱

JZ210FD前开门控制箱体是在 JZ210的基础上增加了前开门的功能。箱体由高品质阳极氧化铝型材和铝压铸角部件拼接而成。简洁外观设计，结构稳固。表面阳极氧化的铝型材更易于擦拭，始终保持箱体光亮如新。

控制箱广泛应用在数控机床，装配线及专用设备上各类人机界面和附件的安装，配合悬臂或支撑系统，完全能符合实际操作的要求。

箱体尺寸均按用户需求定制。

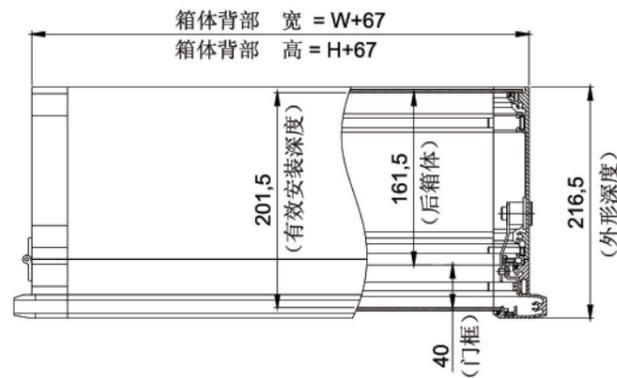

### 基本性能及参数:

有效安装深度: 201.5mm

定制最大尺寸:

前面板宽度 < 700mm; 前面板高度 < 800mm

防护等级:

后开门: IP54; 螺钉固定后面板: IP65

材料:

铝型材和把手: 铝合金6063


角部件: 压铸铝合金102

把手固定件: PA66

颜色: (同JZ210/140系列)

### 控制箱订货号说明:

1. 控制箱: 210FD. XXX. XXX. 01

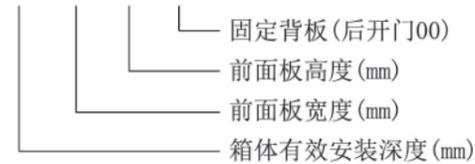


2. 举例: 单体: 前面板 宽x高: 496x478mm。

箱体深度为200mm, 固定背板。

订货号: 210FD. 496. 478. 01

## 控制箱支架 (外观专利产品)

外形尺寸:

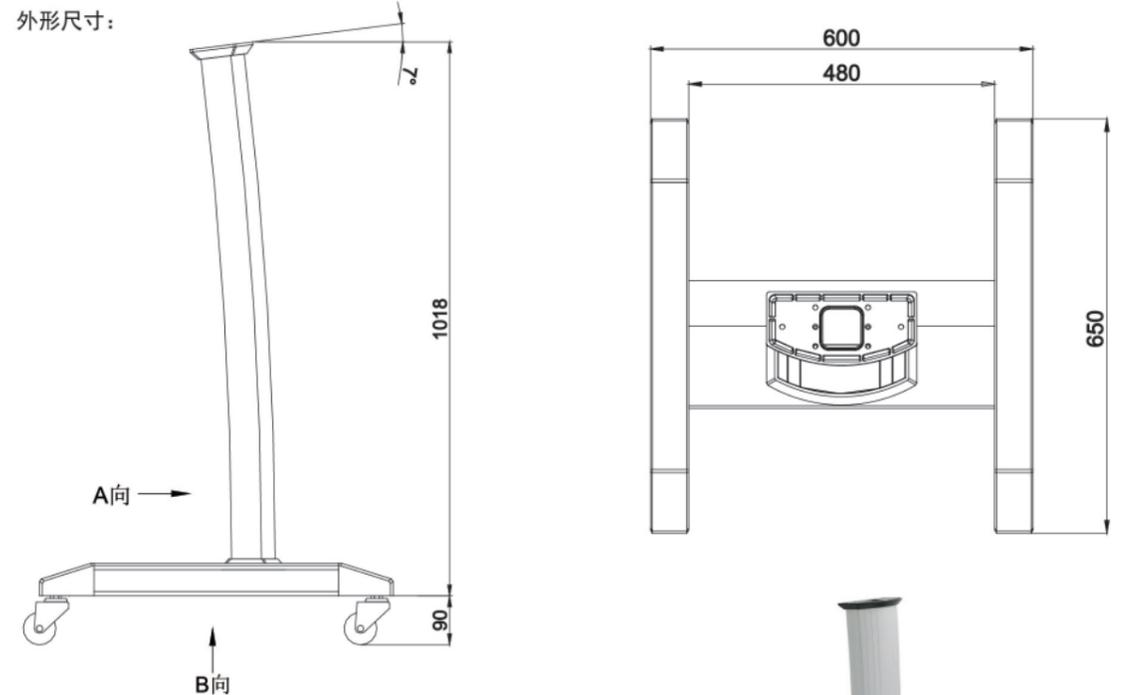

订货号:

支架: 920.0.000.00 (阳极氧化立柱)

支架: 920.0.000.01 (钢灰喷塑立柱)


带刹车脚轮: 920.9.100.00 4个/套

支撑底脚: 920.9.110.00 4个/套




出线方式: 1. 立柱下方背部 (A向) 出线口, 在盖板上开孔安装软管接头。

2. 底部中间 (B向) 出线口, 在盖板上开孔安装90度软管接头 (需配装脚轮或支撑底脚)。

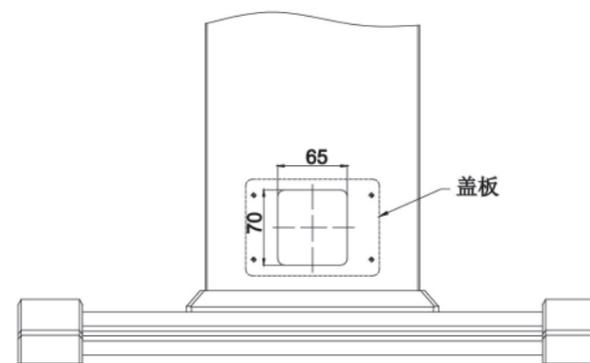

立柱下方背部 A向出线口

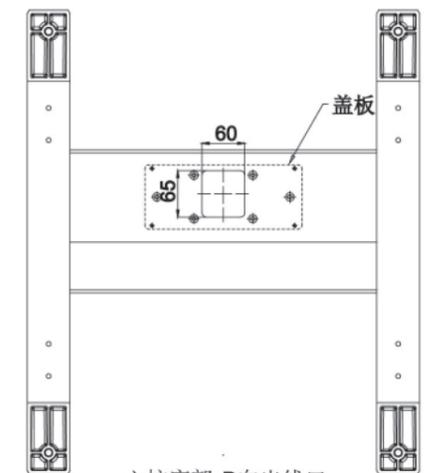

立柱底部 B向出线口


## JZKBS键盘托架

键盘托架专为放置键盘和鼠标而设计，采用中空铝型材，表面阳极氧化处理。两侧由铝合金压铸件与箱体连接。鼠标板位于右侧，可拉出或收起。

该键盘托架适用于JZ210/JZ140, JZ160/105, JZ200/JZ130控制箱体。

注：颜色不可更改。

外形尺寸：

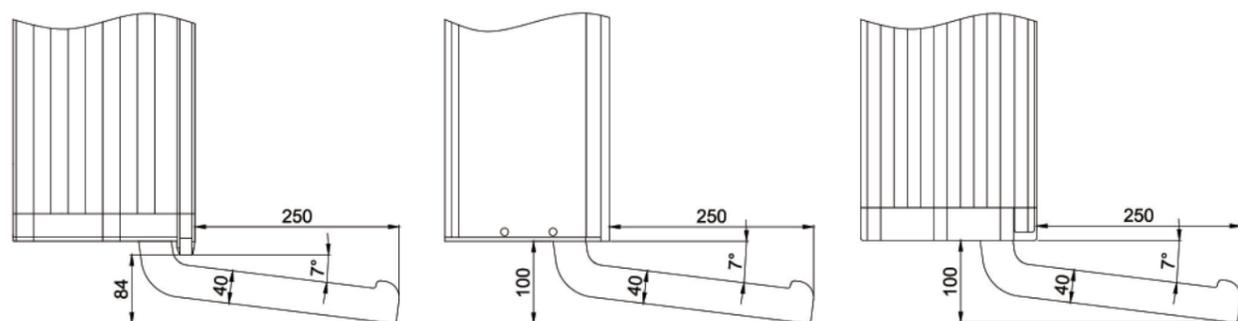

JZ210/140箱体

JZ155/105箱体

JZ200/130箱体

注：键盘架宽度同控制箱体宽度（不含把手）



材质：

键盘台面：铝型材，铝合金6063

两侧固定件：压铸铝合金102

鼠标板：3mm铝板

颜色：

键盘台面：阳极氧化铝本色

两侧固定件：岩石灰，近似RAL7012

鼠标板：岩石灰，近似RAL7012

订货号：KBS-01



## JZ210/140控制箱附件系列



105° 硬连接(用于连接琴台箱体)  
订货号：210.000.938.00



内部支撑件(可安装卡轨等)  
订货号：210.000.933.00



前面板PVC贴膜、丝网印刷



抽屉 订货号：210.000.937.00  
前框高度90mm，宽度定制。



风扇(24VDC) 订货号：210.000.931.00  
滤网 订货号：210.000.932.00



角部加强件  
订货号：210.000.936.00



工作时侧面的风扇能更好地帮助箱体散热。




当前面板宽或高大于600mm时安装。



抽屉的安装。



## 44/60 轻型悬臂组件 (外观专利产品)

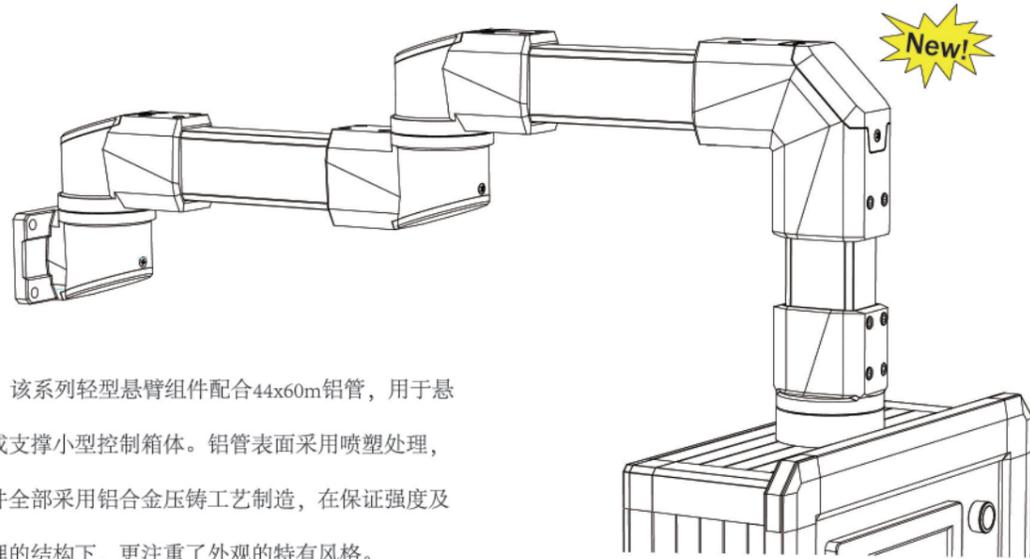


该系列轻型悬臂组件配合44x60mm铝管，用于悬挂或支撑小型控制箱体。铝管表面采用喷塑处理，组件全部采用铝合金压铸工艺制造，在保证强度及合理的结构下，更注重了外观的特有风格。



品名: 箱体连接件  
订货号: **440.6.090.00**  
重量: 0.9kg  
材料: 压铸铝合金  
可水平旋转0-320°

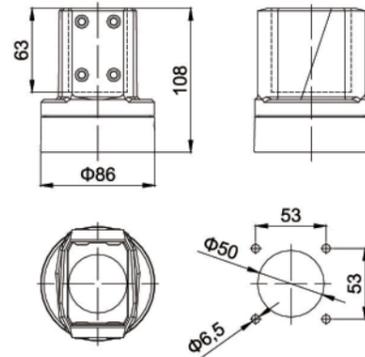



品名: 90° 箱体连接件  
订货号: **440.6.150.00**  
重量: 1.1kg  
材料: 压铸铝合金  
可水平旋转0-320°

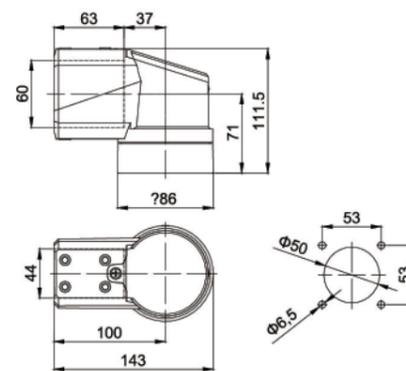



## 44/60 轻型悬臂组件




品名: 90° 转角  
订货号: **440.6.100.00**  
重量: 1.06kg  
材料: 压铸铝合金

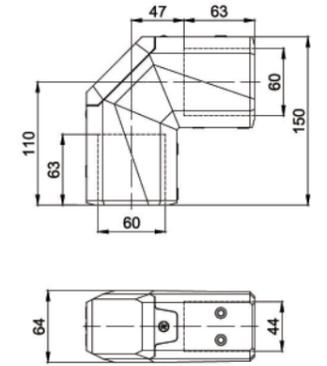



品名: 顶座  
订货号: **440.6.120.00**  
重量: 1.13kg  
材料: 压铸铝合金  
可水平旋转0-320°

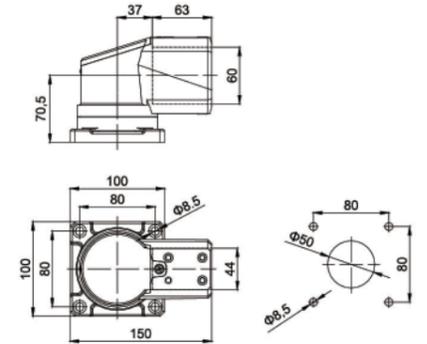

品名: 水平墙座  
订货号: **440.6.110.00**  
重量: 1.36kg  
材料: 压铸铝合金  
可水平旋转0-320°

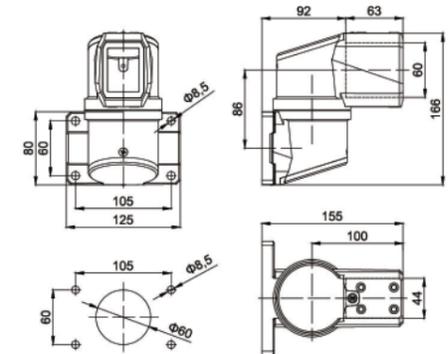

品名: 中间连接件  
订货号: **440.6.130.00**  
重量: 1.52kg  
材料: 压铸铝合金  
可水平旋转0-320°







## 55/75 中型悬臂组件




该系列中型悬臂组件配合55X75mm铝管，用于悬挂或支撑控制箱体铝管采用阳极氧化表面处理，组件全部采用铝合金压铸工艺制造，在保证强度及合理的结构下，更注重了外观的特有风格。





品名：箱体连接件  
订货号：550.7.090.00  
重量：1.8kg  
材料：压铸铝合金  
可水平旋转0-320°

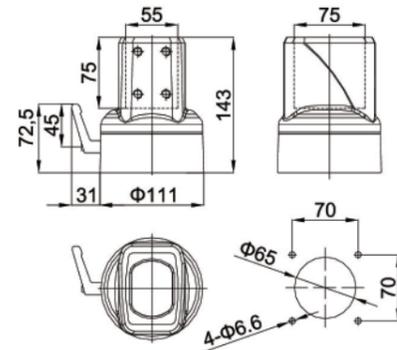

品名：90° 箱体连接件  
订货号：550.7.150.00  
重量：2.6kg  
材料：压铸铝合金  
可水平旋转0-320°

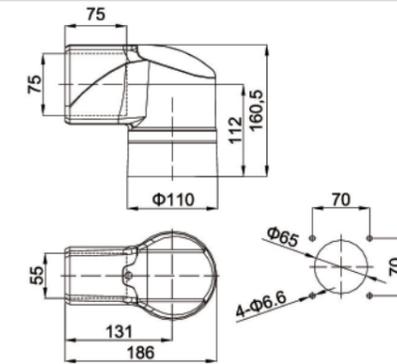



品名：90° 转角  
订货号：550.7.100.00  
重量：1.3kg  
材料：压铸铝合金




## 55/75 中型悬臂组件





品名：顶座  
订货号：550.7.120.00  
重量：2.7kg  
材料：压铸铝合金  
可水平旋转0-320°

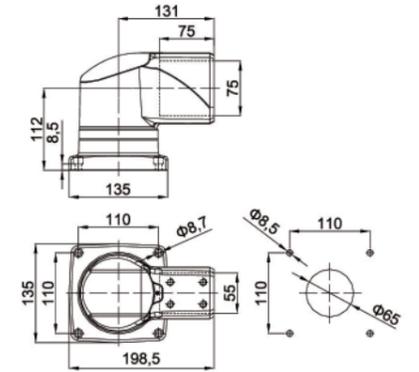



品名：水平墙座  
订货号：550.7.110.00  
重量：3.3kg  
材料：压铸铝合金  
可水平旋转0-320°

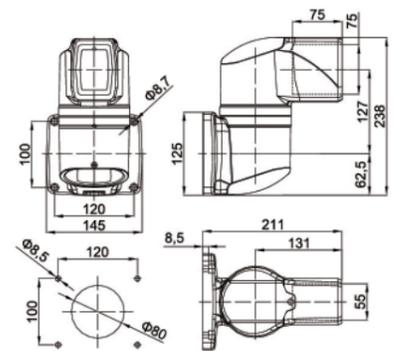

品名：中间连接件  
订货号：550.7.130.00  
重量：3.4kg  
材料：压铸铝合金  
可水平旋转0-320°

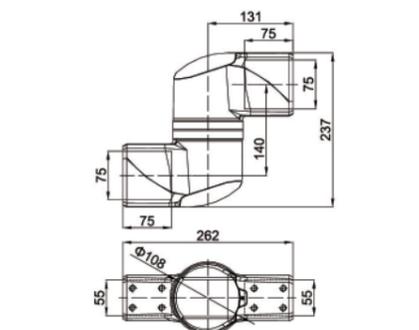

品名：垂直墙座  
订货号：550.7.170.00  
重量：2.6kg  
材料：压铸铝合金  
可水平旋转0-320°

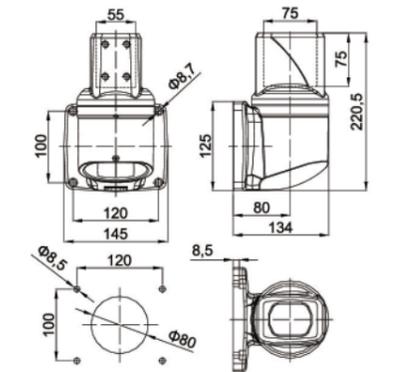





## 75/110大型悬臂组件






该系列悬臂组件配合75x110mm铝管，用于悬挂或支撑中大型控制箱体。铝管表面采用喷塑处理，组件全部采用铝合金压铸工艺制造，铝管连接处均采用螺钉固定，结构简洁，可靠安全，外观和颜色自成系列。



品名：箱体连接件  
订货号：750.1.090.00  
重量：1.0kg  
材料：压铸铝合金  
可旋转0-320°

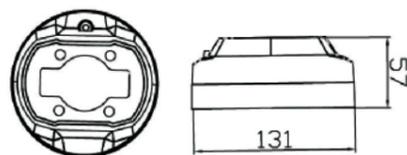



品名：90°转角  
订货号：750.1.100.00  
重量：1.1kg  
材料：压铸铝合金





## 75/110大型悬臂组件





品名：顶座  
订货号：750.1.120.00  
重量：4.8kg  
材料：压铸铝合金  
可旋转0-320°

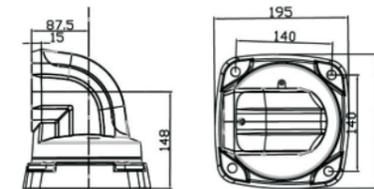



品名：中间连接件  
订货号：750.1.130.00  
重量：4.5kg  
材料：压铸铝合金  
可旋转0-320°

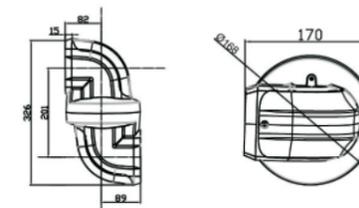

品名：固定底座  
订货号：750.1.140.00  
重量：0.9kg  
材料：压铸铝合金

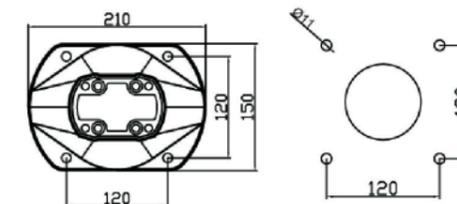



品名：90°箱体连接件  
订货号：750.1.150.00  
重量：1.8kg  
材料：压铸铝合金  
可旋转0-320°

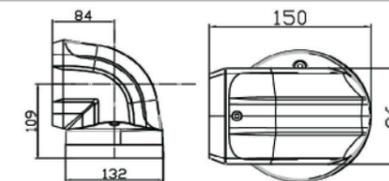


### 75/110大型悬臂组件




品名: 水平墙座  
订货号: 750.1.110.00  
重量: 5.4kg  
材料: 压铸铝合金  
可旋转0-320°




品名: 垂直墙座  
订货号: 750.1.170.00  
重量: 5.1kg  
材料: 压铸铝合金  
可旋转0-320°




品名: 可旋转底座  
订货号: 750.1.180.00  
重量: 4.4kg  
材料: 压铸铝合金  
可旋转0-320°

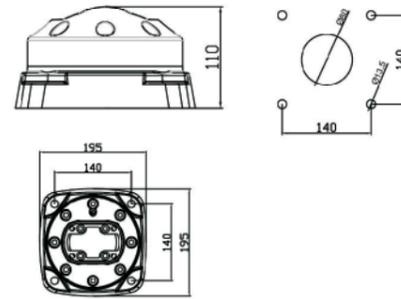


品名: 可旋转90°转角  
订货号: 750.1.190.00  
重量: 4.3kg  
材料: 压铸铝合金  
可旋转0-320°



品名: 75/110铝管  
订货号: 750.110  
重量: 6.2kg/m  
材料: 铝合金





### 80系列中重型悬臂组件

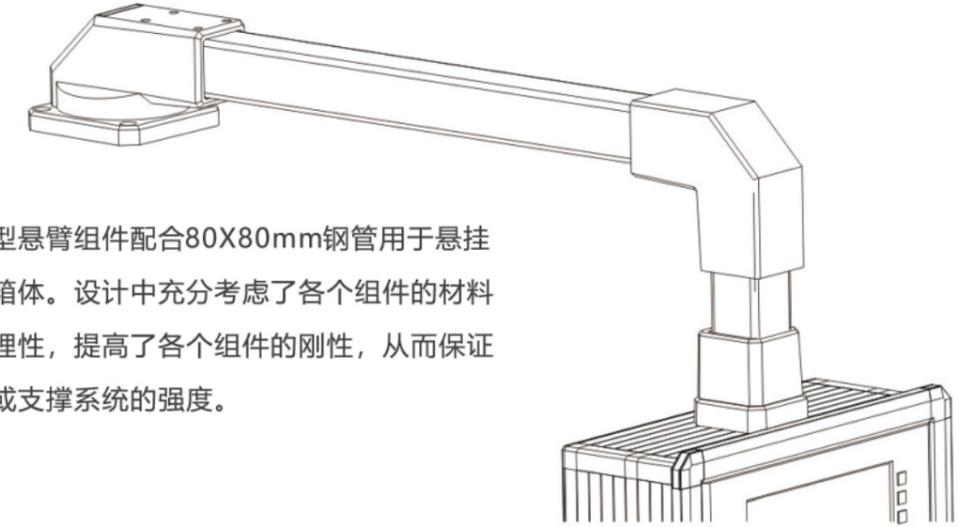


该系列经济型悬臂组件配合80X80mm钢管用于悬挂或支撑控制箱体。设计中充分考虑了各个组件的材料和结构的合理性,提高了各个组件的刚性,从而保证了整个悬臂或支撑系统的强度。




品名: 箱体连接件  
订货号: 800.8.090.00  
材质: 铸铝

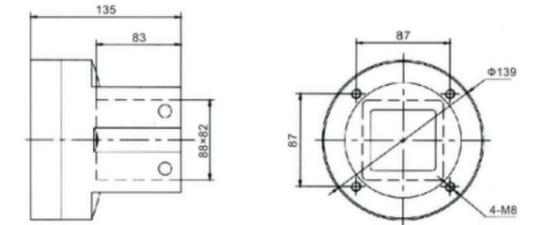

品名: 90°箱体连接件  
订货号: 800.8.150.00  
材质: 铸铝

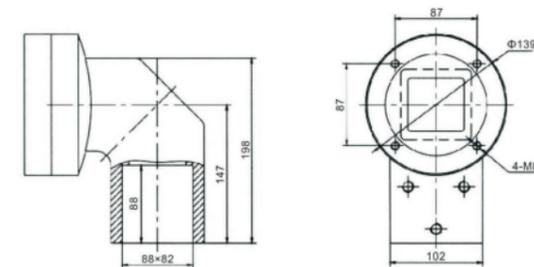


品名: 墙座  
订货号: 800.8.110.00  
材质: 铸钢

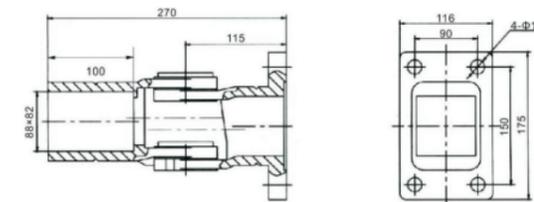


### 80系列中重型悬臂组件




品名: 固定底座  
订货号: 800.8.140.00  
材质: 铸钢

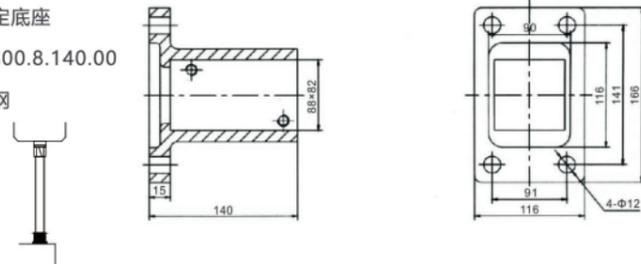



品名: 顶座  
订货号: 800.8.120.00  
材质: 铸铝-铸钢组合

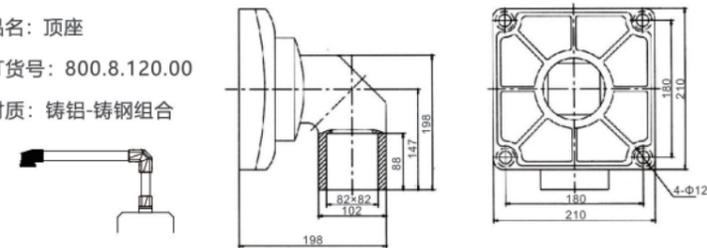


品名: 中间连接件  
订货号: 800.8.130.00  
材质: 铸钢

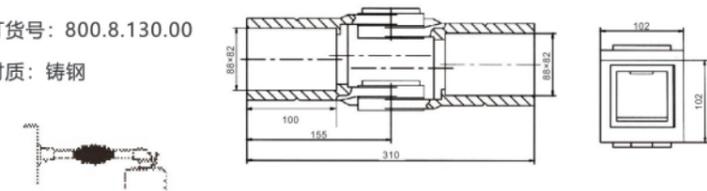

品名: 90°转角  
订货号: 800.8.100.00  
材质: 铸铝

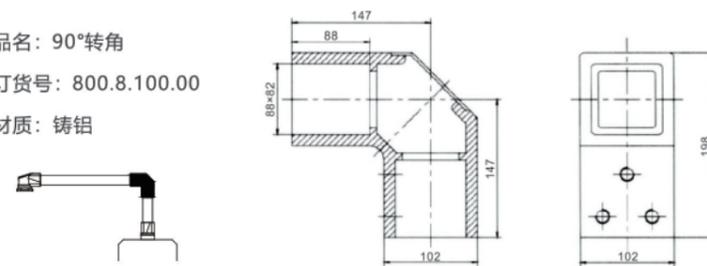


品名: 旋转底座  
订货号: 800.8.180.00  
材质: 铸铝-铸钢组合

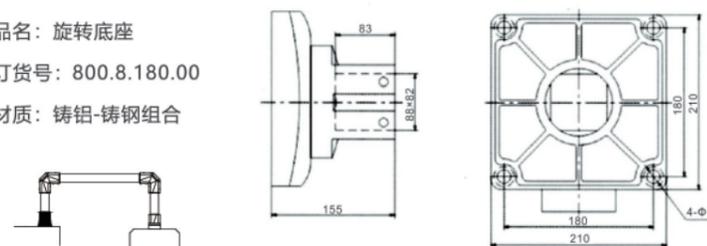

### 悬臂机箱定制表

注: 请√选

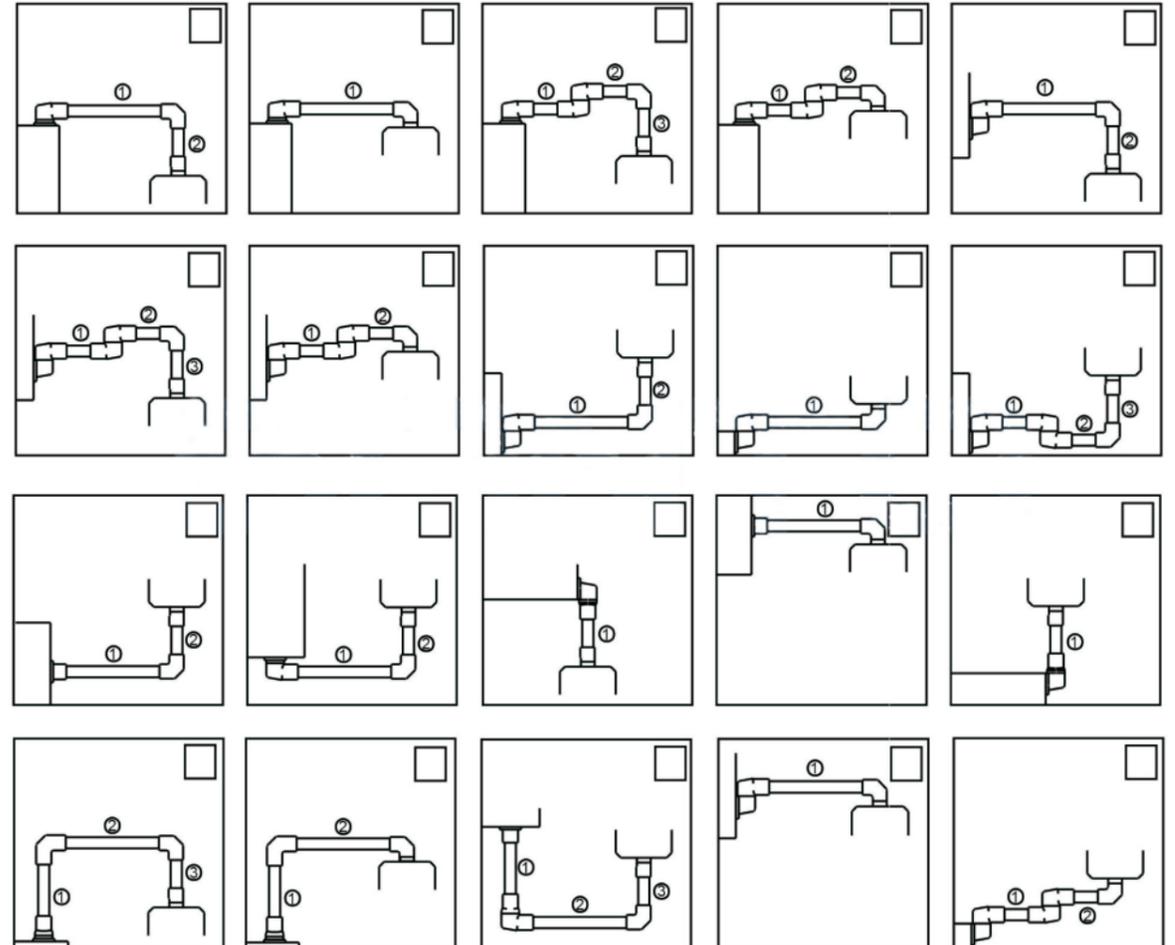

#### 悬臂要求

悬臂规格  4460系列  5575系列


连接管长度 ① \_\_\_\_\_ ② \_\_\_\_\_ ③ \_\_\_\_\_

#### 机箱要求

触摸屏或数控系统开孔尺寸 \_\_\_\_\_

按钮开孔尺寸和开孔数量 \_\_\_\_\_

其他要求  备注: \_\_\_\_\_




特别说明: JZ105悬臂箱, 只能搭配44/60轻型悬臂组件使用; JZ200前开门悬臂箱不能做面板抽屉; 悬臂箱可接受定制如: 面板丝网印刷、腐蚀刻字、配显示器支架、安装板、风扇等。

## 机柜空调

控制柜内部元器件密集、发热量大，由于散热不良、升温过高而导致的系统故障相当普遍。传统的冷却方式是风扇直接降温，散热效果差。机柜空调，可有效降低控制柜内部温度，并能阻止灰尘、湿气及腐蚀性气体进入控制柜内部，适用于可靠性要求较高的电气控制柜、计算机（服务器）机柜的温、湿度控制，是电控系统可靠工作的有力保障。

空调可接受非标定制如：485远程通讯、故障报警输出、除湿功能、加热功能、不锈钢外罩、380V电压、415V电压、温度最低设置为20℃、防腐功能、频率60HZ、如环境温度-10℃以下需定制等

## 室内侧挂式

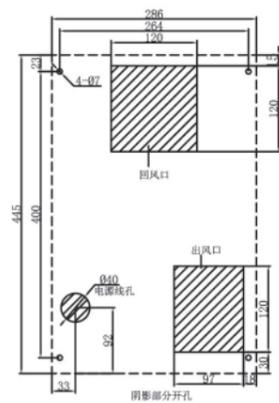

J- JZSKJ-300开孔示意图

### 订货规格表

类型		室内侧挂式（同款有耐高温系列）									
型号		J-JZSKJ-300	J-JZSKJ-300a	J-JZSKJ-500	J-JZSKJ-600	J-JZSKJ-800	J-JZSKJ-1100	J-JZSKJ-1500	J-JZSKJ-2000	J-JZSKJ-2500	J-JZSKJ-3200
电压		AC 1P 220.50									
尺寸	W	226	286	286	340	350	360	370	390	436	436
	H	445	445	500	630	630	745	875	1010	1113	1113
	D	175	175	175	195	200	200	240	240	270	270
制冷量		300W	300W	450W	600W	800W	1100W	1500W	2000W	2500W	3200W
运行电流		1.2A	1.16A	1.6A	2A	2A	2.85A	3.73A	4.3A	5.2A	7.3A
功率		264W	255W	352W	440W	440W	610W	790W	910W	1110W	1615W
制冷剂		R134a					R22				
噪音		55dB	55dB	55dB	60dB	60dB	60dB	65dB	70dB	70dB	70dB
允许柜内温度设定范围		25~38℃（出厂设定30℃）									
允许使用环境温度范围		-5℃~43℃									
重量		15KG	15KG	17KG	26KG	28KG	32KG	37KG	48KG	60KG	64KG
颜色		RAL7035（淡灰色）									
循环风量	内循环	120m³/h	120m³/h	150m³/h	230m³/h	230m³/h	230m³/h	270m³/h	320m³/h	410m³/h	610m³/h
	外循环	180m³/h	180m³/h	230m³/h	290m³/h	340m³/h	500m³/h	780m³/h	810m³/h	840m³/h	1150m³/h
温度控制方式		数字显示式温控器	机械式温控器	数字显示式温控器							

测试工况：电柜内侧干球温度35℃，湿球温度26℃，电柜外侧干球温度35℃

## FKL6623系列风扇及过滤器



风扇及过滤器	订货号 FKL	6623.230	6623.115	6623.024
额定工作电压 伏/赫		230/50/60	115/50/60	24(直流)
空气流量, 自由吹风		105/120m³/h		
外形尺寸		204mmX204mm		
开孔尺寸		177mmX177mm		
轴流风扇		自启动屏蔽磁极电动机	直流电动机	
额定电流		0.12安	0.24安	0.15安
功率		19瓦/18瓦	19瓦/18瓦	3.5瓦
噪声水平		46/49dB(安) / 46/49dB (A)		
温度范围		-10℃至+55℃ / -10℃ to +55℃		
出口过滤器订货号 FKL		6623.300		

需要特殊电压的可来函询问/本公司

## FKL6625系列风扇及过滤器



风扇及过滤器	订货号 FKL	6625.230	6625.115	6625.024
额定工作电压 伏/赫		230/50/60	115/50/60	24(直流)
空气流量, 自由吹风		230/265m³/h		
外形尺寸		255mmX255mm		
开孔尺寸		224mmX224mm		
轴流风扇		自启动屏蔽磁极电动机	直流电动机	
额定电流		0.28/0.24安	0.53/0.49安	0.58安
功率		41瓦/38瓦	41瓦/38瓦	14瓦
噪声水平		54/56dB(安) / 54/56dB (A)		
温度范围		-10℃至+55℃ / -10℃ to +55℃		
出口过滤器订货号 FKL		6625.300		

需要特殊电压的可来函询问/本公司


## FKL6626系列风扇及过滤器




风扇及过滤器	订货号 FKL	6626.230	6626.115
额定工作电压 伏/赫		230/50/60	115/50/60
空气流量, 自由吹风		500/560m³/h	
外形尺寸		320mmX320mm	
开孔尺寸		290mmX290mm	
轴流风扇		电容电动	
额定电流		0.29/0.35安	0.58/0.70安
功率		68瓦/80瓦	68瓦/80瓦
噪声水平		54/56dB(安) / 54/56dB (A)	
温度范围		-10℃至+55℃ / -10℃ to +55℃	
出口过滤器订货号 FKL		6626.300	

需要特殊电压的可来函询问/本公司



## 风机

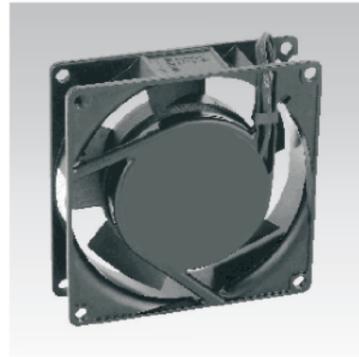


型号	F2E-92S-230	F2E-92S-115
电压 (V)	220/230	110/115
频率 (Hz)	50/60	50/60
电流 (A)	0.07/0.08	0.12/0.14
功率 (W)	13.2/15.4	13.2/15.4
转速 (RPM)	2200/2600	2200/2600
风量 (m³/h)	60/68	60/68
噪音值 dB(A)	29/35	29/35
用于风扇及过滤器	6621.230	6621.115
所开圆孔大小(mm)	87	87

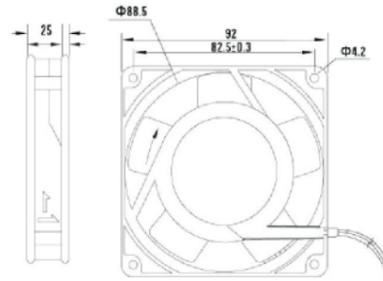


型号	F2E-120S-230	F2E-120S-115
电压 (V)	220/230	110/115
频率 (Hz)	50/60	50/60
电流 (A)	0.12/0.10	0.24/0.20
功率 (W)	19/14	18/15
转速 (RPM)	2500/2700	2500/2800
风量 (m³/h)	145/160	145/170
噪音值 dB(A)	34/37	34/37
用于风扇及过滤器	6622.230及6623.230	6622.115及6623.115
所开圆孔大小(mm)	114.5	114.5

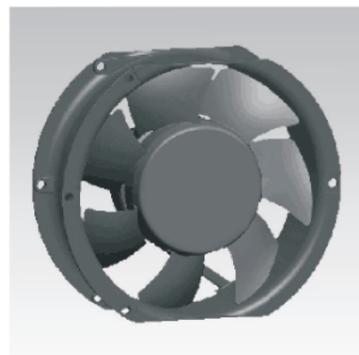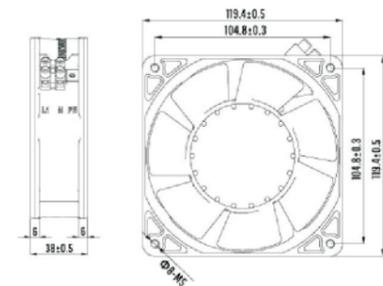

型号	F2E-150S-230	F2E-150S-115
电压 (V)	220/230	110/115
频率 (Hz)	50/60	50/60
电流 (A)	0.19/0.17	0.48/0.46
功率 (W)	38/36	41/38
转速 (RPM)	2500/2800	2500/2800
风量 (m³/h)	402/260	402/460
噪音值 dB(A)	50	50
用于风扇及过滤器	6625.230	6625.115
所开圆孔大小(mm)	146	146

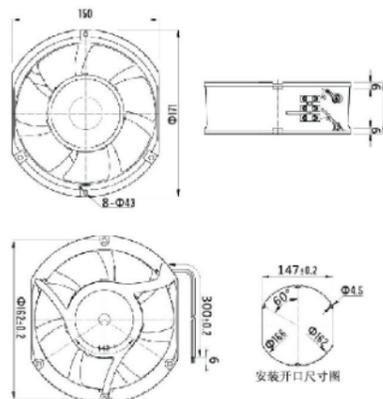

型号	F2E-260B-230	F2E-260B-115
电压 (V)	220/230	110/115
频率 (Hz)	50/60	50/60
电流 (A)	0.34/0.29	0.63/0.61
功率 (W)	63/79	61/71
转速 (RPM)	2450/2700	2500/2750
风量 (m³/h)	915/1010	925/1030
噪音值 dB(A)	59/61	59/61
用于风扇及过滤器	6626.230	6626.115
所开圆孔大小(mm)	198	198

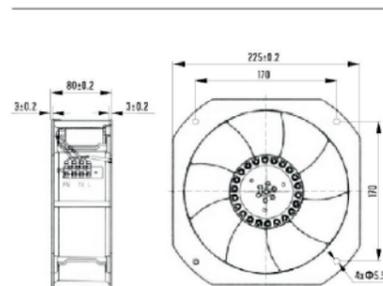

## 附件系列

### 照明系列-豪华型

序号	名称	订货号	技术参数	长度	配置
1	豪华型照明灯	LH03	18W/230V/50HZ	685mm	灯
2	豪华型照明灯	LH04	10W/230V/50HZ	425mm	灯
3	门位开关	LH05	(1.5mm²)二芯连线	600mm	门位开关
4	供电接线	LH06	(1.5mm²)三芯连线	3000mm	供电接线




豪华型照明灯

供电接线

### 照明系列-标准型

序号	名称	订货号	技术参数	长度	配置
1	标准型照明灯	LH01	12W/230V/50HZ	510mm	灯, 门位开关, 供电接线
2	标准型照明灯	LH02	8W/230V/50HZ	330mm	灯, 门位开关, 供电接线

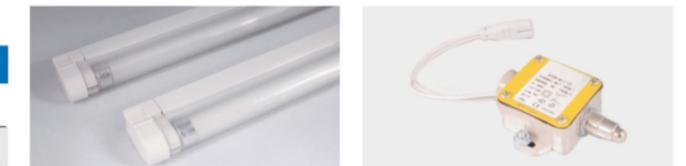

标准型照明灯

门位开关

### 照明系列-LED型

序号	名称	订货号	技术参数	长度	配置
1	LED型照明灯	LED-LH01	6W/24V/50HZ/60HZ	500mm	灯
2	LED型照明灯	LED-LH02	6W/220V/50HZ/60HZ	500mm	灯
3	LED型照明灯	LED-LH03	12W/24V/50HZ/60HZ	390mm	灯
4	LED型照明灯	LED-LH04	12W/220V/50HZ/60HZ	390mm	灯
5	门位开关	LED-LH05			门位开关



LED照明灯

门位开关

## 线槽

### PVC线槽

PVC WIRING DUCT OPEN SLOTTED


拆卸简单 | 绝缘性好 | 耐高温强



由槽底及槽盖组成 底槽两侧设出线孔

本产品可在1200V及以下的电气设备中  
对敷设其中的导线起机械防护和电气保护作用

Reliable insulation, Easy To Find, Repair And Exchange Lines  
Line Slot Keep The Surface Beautiful

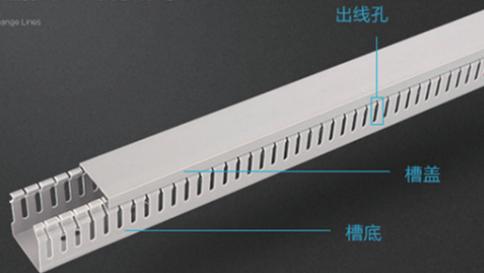

出线孔  
槽盖  
槽底

### 绝缘抗冲击

采用高轻度阻燃PVC为原料

精工品质 值得信赖

亮面光滑  
切面干净整齐

### 柔韧性强

非强大外力破坏 线槽不易断裂

精工品质 值得信赖

### 易于配线

组合容易 拆卸简单

精工品质 值得信赖

出线孔低  
安装可靠 便于查找维修和调换线路

互扣设计 紧封不脱落  
接合面平滑, 不割伤手及擦损附近配线

### 底座两侧出线孔平齐

底座两侧出线孔互相对齐  
每处锯断或接成L型  
均可保持表面美观、整齐

Both Sides Of The Base Line Kong Pingqi

### 特殊的贴心设计 让您乐享其中

使用此产品后, 配线方便, 布线整齐,  
美观, 安装可靠,  
便于查找、维修和调换线路

出线孔低 组合容易  
拆卸简单 易于配线

槽盖以特殊设计  
与底座组合不易脱落  
且接合面平滑  
不割伤收及擦损附近配线

### 适用于多种场合

APPLICABLE TO A VARIETY OF OCCASIONS



轨道交通行业 / Traffic track industry  
太阳能行业 / Solar energy industry  
风能行业 / Wind energy industry  
建筑行业 / Construction industry

## 产品参数


产品材料:	采用阻燃性硬质PVC料制成
产品结构:	由槽底和槽盖组成, 底槽两侧设有出线孔
产品颜色:	灰色
阻燃等级:	UL94V-0
工作温度:	-25℃~75℃
使用方法:	固定底槽, 将线装入槽内, 盖上槽盖即可

### 温馨提示

- 配线槽的规格以组合后外部之高、宽为可算标准;
- 配线槽默认长度为1米, 另支持特殊规格定制, 如细齿、全封闭、不开口等规格的定做如需帮忙裁剪, 也可这购买后提出具体要求。



配线槽规格繁多, 请对照下表确认需要的型号

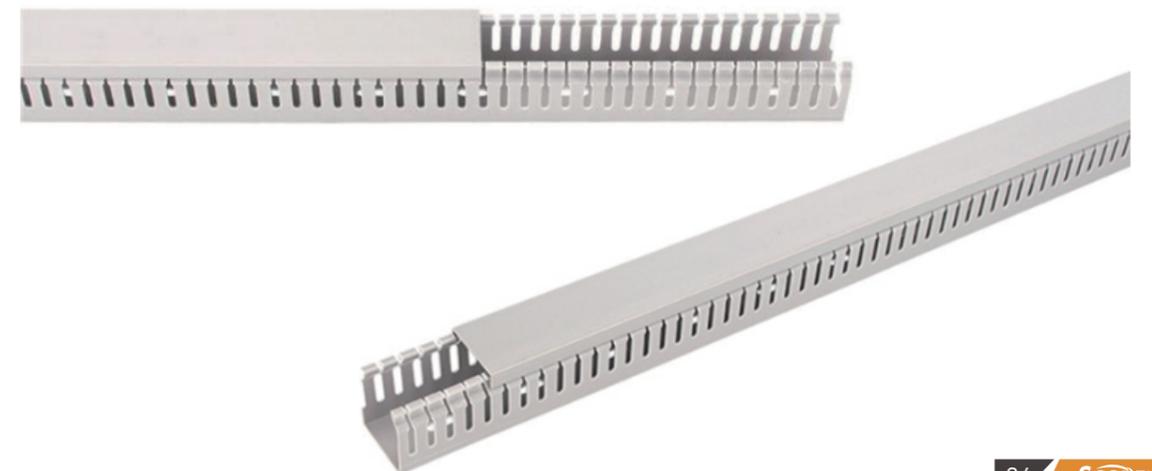

## 锁具



830防雨锁



搭扣锁



小方锁




小圆锁

## 机柜附件




表面修补油漆



门限位器



PS/ES横梁



门板走线条



托架式台面



PS分隔板




并柜补板



AE系列防雨顶罩


## PS并柜件



BGJ01



BGJ02



BGJ03




BGJ08



APSD三段式操作台



机柜

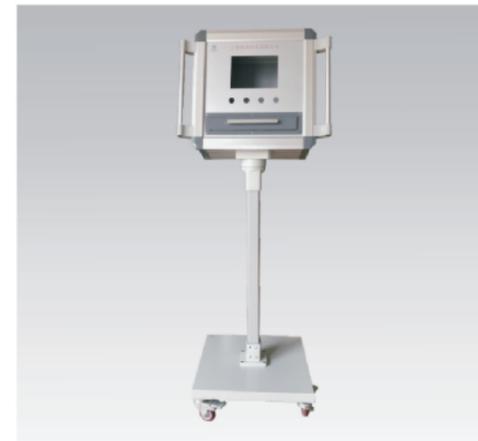

面板带抽屉悬臂箱移动支架



加热器



移动支架



机柜空调

# 客户案例



6

6