赛门泰科物联网技术（苏州）有限公司
SYMANTEC INTERNET OF THINGS TECHNOLOGY （SU ZHOU） CO., LTD

地址：江苏省昆山市陆家镇星圃路2号楼
手机：+86 130 5219 1845
电话： +86 21 6226 0883
邮箱： sales@symantec-IOT.com
网址： www.symantec-IOT.com

赛门泰科物联网技术（苏州）有限公司
SYMANTEC INTERNET OF THINGS TECHNOLOGY （SU ZHOU） CO., LTD

CATALOG

目录

NORTEL NETWORKS™

公司介绍

认证及专利证书 01

机房冷热通道封闭系统

冷热通道组件 02-04

机柜

九折型材机柜 05-06

机架

开放式机架 07-09

配件和附件

承重台板类 10
线缆管理类 11
冷却风机类 12
配线架 13-14
网线 15
跳线 16

光纤产品

单模、双模 17
光纤适配器 18

PDU

外观及介绍 19
控制功能模块 20
输出、输入模块 21
热销机型 22

NORTEL NETWORKS™

认证及专利证书

ISO9001-2008

ISO14001

CE

RoHS

RoHS COMPLIANT

冷热通道封闭系统

采用冷热通道布置方式,形成冷热气流区域隔离封闭。有效避免冷热气流混合,减低机房温度梯度,提高制冷效率,节约能源消耗。为IT设备提供更良好的运行环境。

产品特点

1.模块式设计

以相对应的两台机柜占用1个单元,
进行一对一独立匹配设计,实现每个单元均能独立安装与拆卸,
方便后期增加,减少或者移动机柜。

2.美观大方

所有产品采用统一表面处理方式,达到整体风格一致性。
顶部天窗和通道门均采用钢化玻璃设计，通透性好,
通过模块化设计匹配，整体美观大方

3.智能化控制

顶部天窗和通道门均可实现与消防联动,
通过消防报警,实现自动开启,根据机房设计的差异性,
支持不同开启角度的调节。

4. 自动化

采用半自动或者全自动通道门设计,实现自动关门落锁,
为工作人员提供便利,同时提高安全性

5. 定制化

可根据用户的实际需求,提供特殊定制化的方案和产品。

序号	组件名称
1	机柜系统
2	通道门系统
3	天窗系统

通道门系统

90°开合门

左右平移门

型号	描述
MD-1222AG	适用1200宽通道，手动90°开合门
MD-1222BG	适用1200宽通道，半自动90°开合门，支持消防联动，门禁控制功能
SD-1222AG	适用1200宽通道，手动左右平移门
SD-1222BG	适用1200宽通道，半自动左右平移门
SD-1222CG	适用1200宽通道，全自动左右平移门，支持消防联动，门禁控制功能

天窗系统

型号型号	描述描述
TC-0612AG	适用于1200mm宽通道,600宽活动型天窗
TC-0812AG	适用于1200mm宽通道,800宽活动型天窗
TC-0612GD	适用于1200mm宽通道,600宽固定型天窗
TC-0812GD	适用于1200mm宽通道,800宽固定型天窗
TCF0602	600mm宽天窗垫高件,高度200mm
TCF0603	600mm宽天窗垫高件,高度300mm
TCF0802	800mm宽天窗垫高件,高度200mm
TCF0803	800mm宽天窗垫高件,高度300mm
TCE0602	600mm宽外围装饰件,高度200mm
TCE0603	600mm宽外围装饰件,高度300mm
TCE0802	800mm宽外围装饰件,高度200mm
TCE0803	800mm宽外围装饰件,高度300mm

顶部桥架

强电桥架

弱电桥架

型号	描述
SCMCABLETRAY600	600mm宽强电桥架,提供顶部强电布线通道
SCMCABLETRAY800	600mm宽强电桥架,提供顶部强电布线通道
SCNCABLETRAY600	600mm宽强电桥架,提供顶部弱电布线通道
SCNCABLETRAY800	600mm宽强电桥架,提供顶部弱电布线通道

SNN系列

标准19英寸九折型材服务器机柜

前门

后门


顶部

侧门

框架

底板

产品特点

1. 高强度,高精度的框架设计

整体框架采用九折型材材料焊接而成,更好地保证机柜的牢固度和精度

2. 前后门高密度网孔设计

适用多种制冷方式,同时保证任何密度下系统的可用性,且外形美观大方

3. 分段式侧板设计

方便拆卸

4. 独立的设备安装支架

可以实现深度方向的调节,满足不同深度设备的安装使用

5. 满足线缆管理需求

顶底前后设有毛刷过线孔,满足基本的线缆管理方案.柜内通过多功能板实现柜内理线布线,同时也支持安装垂直PDU,解决电力管理方案

6. 解决电力管理方案

支持PDU横竖不同方式的安装,进行柜内使用

产品参数

材料	表面处理	防护等级	静载承重	认证
优质冷轧钢板,九折型材	静电喷塑	IP20	1500KG	CE,RoHS

颜色

RAL9005

RAL7035

标准

符合ANSI/EIARS-310-D,IEC297-2,DIN41491;PART 1,DIN41494;PART 7,GBT3047.2-92标准,兼容ETSI标准;

产品结构

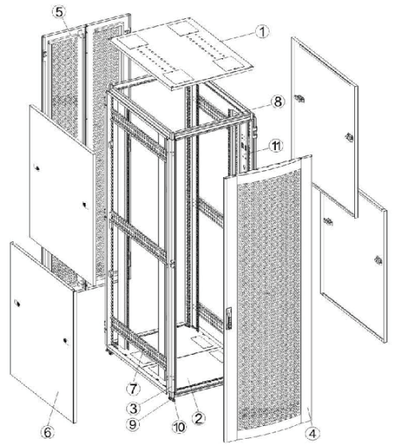

序号	名称	数量(< = 37U)	数量(< = 37U)
1	顶盖	1	1
2	底板	1	1
3	前后框架	2	2
4	前门	2	2
5	后门	2	4
6	侧门	4	6
7	横梁	2	2
8	垂直支架	4	4
9	万向轮	4	4
10	支撑脚	4	4
11	扎线板	4	4

选型指南

型号	容量(U)	外观尺寸
SSN6842	42	600*800*2000
SSN6142	42	600*1000*2000
SSN61242	42	600*1200*2000
SSN8842	42	800*800*2000
SSN8142	42	800*1000*2000
SSN81242	42	800*1200*2000
SSN61247	47	600*1200*2222

2-POST/4-POST系列

开放式机架

2POST细节

底板

理线槽

理线环

4POST细节

横梁

理线槽

U标支架

产品特点

1. 快速安装

一个人5分钟便可完成组装

2. 高密度

根据理线密度的要求,理线槽宽度设计有3”,6”,12”,以此可以将现场安装空间实现最小化

3. 指理线指

人性化设计,塑料理线指可以根据理线的需求进行快速安装,从而形成理线通道

4. 安装灵活

人性化设计,理线槽设计为3段式(每段14U),可以让用户根据使用需求进行配置;采用铰链锁人性化设计,可以实现左边开门或者右边开门

5. 深度可调节(4-POST)

可根据客户的使用需求,对产品的深度进行调节,使产品应用更加灵活

产品参数

材料	表面处理	认证
优质冷轧钢板	静电喷塑	CE,RoHS

颜色	标准
RAL9005	符合ANSI/EIARS-310-D,IEC297-2,DIN41491;PART 1,
RAL7035	DIN41494;PART 7,GBT3047.2-92标准,兼容ETSI标准;

产品结构

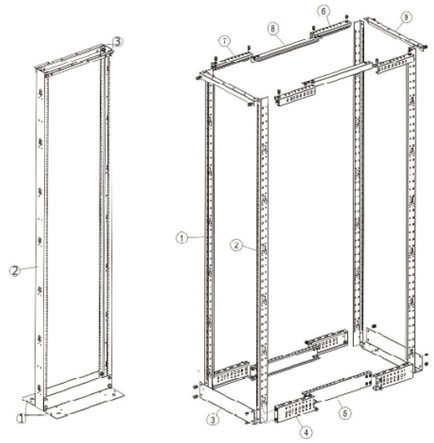

2POST　　4POST

2POST

序号	名称	数量
1	立柱	1
2	底座	2
3	顶部横梁连接件	2

4POST

序号	名称	数量
1	左立柱	2
2	右立柱	4
3	底座	2
4	底部横梁连接件-两端	1
5	底部横梁连接件-中	1
6	顶部横梁连接件-左端	1
7	顶部横梁连接件-右端	2
8	顶部横梁连接件-中	2
9	顶部连接件	2

选型指南

型号	容量(U)	外观尺寸 宽*深*高(W*D*H mm)
SC2POST42	42	515*344*2000.6
SC2POST	45	515*344*2134
SC2POST48	48	515*344*2267
SC4POST42	42	515*1023*2000.6
SC4POST	45	515*1023*2134
SC4POST48	48	515*1023*2267

配套附件

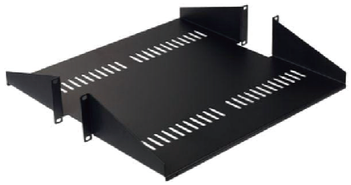

承重台板(2-POST专用)

型号	尺寸(mm)	说明
SC2P2USHELFCM450	483*450*88	适用2-POST机架

垂直高密度理线槽(机架专用)

型号	尺寸(mm)	说明
SCCABLETRAY3	98*190*621.7	低密度理线槽,带盖板设计
SCCABLETRAY3CP	98*190*621.7	低密度理线槽,带导线板设计
SCCABLETRAY6	160*220*621.7	中密度理线槽,带盖板设计
SCCABLETRAY6CP	160*220*621.7	中密度理线槽,带导线板设计
SCCABLETRAY12	311.8*220*621.7	高密度理线槽,带盖板设计
SCCABLETRAY12CP	311.8*220*621.7	高密度理线槽,带导线板设计

承重台板(4-POST专用)

型号	尺寸(mm)	说明
SCAFSHELF4POST	485*(558.8~1023)*34	适用4-POST机架,深度可调节

可调节固定台板

型号	尺寸(mm)	说明
SCAFSHELF-350	483*350*44	适用于600mm深度机柜
SCAFSHELF-550	483*550*44	适用于800mm深度机柜
SCAFSHELF-650	483*650*44	适用于1000mm深度机柜

四点固定式台板

型号	尺寸(mm)	说明
SCAFSHELF4P-350	470*350*48	适用于600mm深度机柜
SCAFSHELF4P-550	470*550*48	适用于800mm深度机柜
SCAFSHELF4P-650	470*650*48	适用于1000mm深度机柜



高承重滑动台板

型号	尺寸(mm)	说明
SCASSHELF-350	483*350*44	适用于600mm深度机柜
SCASSHELF-550	483*550*44	适用于800mm深度机柜
SCASSHELF-650	483*650*44	适用于1000mm深度机柜

四点固定式滑动台板

型号	尺寸(mm)	说明
SCASSHELF-350	470*350*55	适用于600mm深度机柜
SCASSHELF-550	470*550*55	适用于800mm深度机柜
SCASSHELF-650	470*650*55	适用于1000mm深度机柜

L型隔板

型号	尺寸(mm)	说明
SCLSHELF-550	550*38*38	适用于800mm深度机柜
SCLSHELF-650	650*38*38	适用于1000mm深度机柜

水平金属理线槽

型号	尺寸(mm)	适用安装范围(mm)
SCMCABLEDUCT1U	483*44*60	465
SCMCABLEDUCT2U	483*88*60	465

水平塑料理线器

型号	尺寸(mm)	适用安装范围(mm)
SCPCABLEDUCT1U	483*44*70	465
SCPCABLEDUCT2U	483*88*70	465

水平金属理线环

型号	尺寸(mm)	适用安装范围(mm)
SCMCABLERING1U	483*44*80	465
SCMCABLERING2U	483*88*80	465

水平塑料理线环

型号	尺寸(mm)	适用安装范围(mm)
SCPACBLERING1U	483*44*70	465
SCPACBLERING2U	483*88*70	465

高密度理线器

型号	尺寸(mm)	适用安装范围(mm)
SCCABLEMNRHD1U	483*44*92	465
SCCABLEMNRHD2U	483*88*92	465

垂直塑料理线环

型号	尺寸(mm)	适用安装范围(mm)
SCPACBLERING1UVRT	48.3*70*865	465

垂直塑料理线槽

型号	尺寸(mm)	适用安装范围(mm)
SCPACBLEDUCT1UVRT	48.3*100*865	465



19”快速安装塑料盲板

型号	尺寸(mm)	适用安装范围(mm)
SCP1UPANELB	483*42	465

19”快速安装金属盲板(带锁扣设计)

型号	尺寸(mm)	适用安装范围(mm)
SCMF1UPANEL	483*44	465
SCMF2UPANEL	483*88	465
SCMF3UPANEL	483*132	465
SCMF4UPANEL	483*176	465

19”金属盲板

型号	尺寸(mm)	适用安装范围(mm)
SCM1UPANEL	483*44	465
SCM2UPANEL	483*88	465
SCM3UPANEL	483*132	465
SCM4UPANEL	483*176	465

NORTEL NETWORKS™

PP-001

25 口 CAT3 语音配线架
19" 1U
科龙IDC，110IDC，双用供选择

PP-002

25 口 CAT3 语音配线架
19" 1U
科龙IDC，110IDC，双用供选择



PP-003

50 口 CAT3 语音配线架
19" 1U
科龙IDC，110IDC，双用供选择

PP-004

50 口 CAT3 语音配线架
19" 1U
科龙IDC，110IDC，双用供选择

PP-005-A

CAT.5E 12 口配线架

PP-005-B

CAT.6 12 口配线架
10" 1U
科龙IDC，110IDC，双用供选择

PP-006-A

CAT.5E 24 口配线架

PP-006-B

CAT.6 24 口配线架
19" 1U
科龙IDC，110IDC，双用供选择

PP-007-A

CAT.5E 24 口配线架带颜色

PP-007-B

CAT.6 24 口配线架带颜色
19" 1U
科龙IDC，110IDC，双用供选择

PP-008-A

CAT.5E 24 口配线架带标签纸

PP-008-B

CAT.6 24 口配线架带标签纸
19" 1U
科龙IDC，110IDC，双用供选择

PP-009

1U 24 口空配线架带支架



PP-010

1U 24 口空配线架，适用不同模块

PP-011

1U 24 口空配线架带支架



PP-012-A

CAT.5E 48 口配线架带标签纸

PP-012-B

CAT.6 48 口配线架带标签
19" 2U
科龙IDC，110IDC，双用供选择



PP-012

19" 1U100对110配线架



PP-013

19" 2U200对110配线架

PP-014-A

CAT.5E 48 口配线架

PP-014-B

CAT.6 48 口配线架带颜色
19" 2U
科龙IDC，110IDC，双用供选择

PP-015-A

CAT.5E 24 口配线架

PP-015-B

CAT.6 24 口配线架
19" 1U
科龙IDC，110IDC，双用供选择



超五类非屏蔽电缆
UTP Cat5e



超五类非屏蔽双绞线
UTP Cat5e



超五类非屏蔽电缆
FTP Cat5e



超五类屏蔽双绞线
FTP Cat5e



六类非屏蔽电缆
UTP Cat6



六类非屏蔽双绞线
UTP Cat6



六类屏蔽双电缆
FTP Cat6



六类屏蔽双绞线
FTP Cat6



三类非屏蔽电缆
UTP Cat3 25P

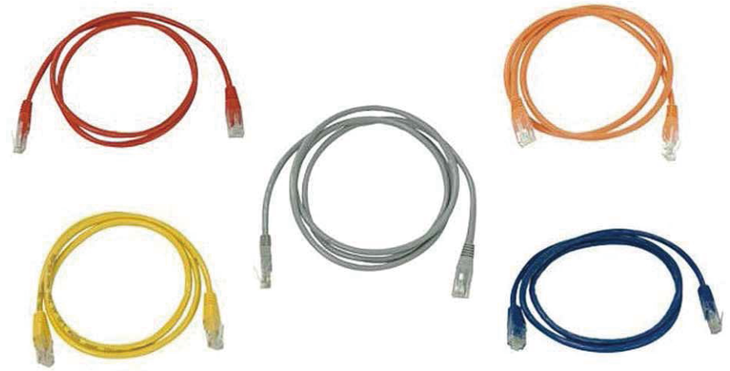

水晶头
RJ11,RJ45
A RJ11 6P2C
B RJ11 6P4C
C RJ45 8P8C CAT5,CAT6,CAT7

1.Cat.5E 跳线
UTP/FTP/SFTP Cat5e 跳线
PE绝缘, FR PVC/LSZH 护套
4x2x24AWG/7,26AWG/7, 双绞线 100Ohm
标准: TIA/EIA 568A & TIA/EIA568B and CROSSOVER
颜色：可选

描述	长度
UTP/FTP/SFTP Cat.5e 跳线	0.50m
UTP/FTP/SFTP Cat.5e 跳线	1.0m
UTP/FTP/SFTP Cat.5e 跳线	1.5m
UTP/FTP/SFTP Cat.5e 跳线	2.0m
UTP/FTP/SFTP Cat.5e 跳线	3.0m
UTP/FTP/SFTP Cat.5e 跳线	5.0m
UTP/FTP/SFTP Cat.5e 跳线	7.0m
UTP/FTP/SFTP Cat.5e 跳线	10m
UTP/FTP/SFTP Cat.5e 跳线	15m

2.Cat.6 跳线
UTP/FTP/SFTP Cat.6 跳线
PE绝缘, FR PVC/LSZH 护套
4x2x24AWG/7, or4x2x26AWG/7,100Ohm
标准: TIA/EIA 568B & TIA/EIA 568A
颜色: 可选

描述	长度
UTP/FTP/SFTP Cat.6 跳线	0.50m
UTP/FTP/SFTP Cat.6 跳线	1.0m
UTP/FTP/SFTP Cat.6 跳线	1.5m
UTP/FTP/SFTP Cat.6 跳线	2.0m
UTP/FTP/SFTP Cat.6 跳线	3.0m
UTP/FTP/SFTP Cat.6 跳线	5.0m
UTP/FTP/SFTP Cat.6 跳线	7.0m
UTP/FTP/SFTP Cat.6 跳线	10m
UTP/FTP/SFTP Cat.6 跳线	15m

TL-P001
SC/UPC SC/APC

TL-P002
FC/UPC FC/APC

TL-P003
LC/UPC

TL-P004
ST/UPC

TL-P005
SC/UPC 双工

TL-P006
FC/UPC 双工

TL-P007
LC/UPC 双工

TL-P008
ST/UPC 双工

TL-P010
E2000

TL-P011
MT-RJ

TL-P012
SC/APC SC/UPC 尾纤

TL-P009
MU 跳线

TL-A001
SC-SC

TL-A002
SC-SC 双工

TL-A003
FC-FC

TL-A004
LC/APC-LC/APC

TL-A005
LC-LC

TL-A006
FC-ST

TL-A007
ST-St

TL-A008
ST-SC

PDU系列

产品外观及结构介绍

产品特点

1.灵活的模块组合功能

所有的插座模块和功能模块都可以按照客户需求,灵活组合配置成不同功能和制式的PDU

2.先进的制造工艺

加工工艺精湛,整体冲压型材,插座单级拔插寿命在10000次以上,保证电气导通性能安全可靠

3.优质环保的生产材料

所有插座模块均采用PC/ABS塑胶材料,热变形温度高达120度以上,阻燃特性符合UL94-V0标准,所有的金属

4.通过CE,RoHS认证

控制功能模块

名称	零火双断开关
参数	10A/16A 125VAC

名称	单P空气开关
参数	1A/60A

名称	2P空气开关
参数	1A/60A

名称	单灯电源指示灯
参数	125A/250VAC

名称	过载保护器
参数	10A/16A 125VAC

名称	过载保护及电源指示灯二合一模块
参数	10A/16A 250VAC

保护功能模块

名称	单灯防雷模块
参数	10A/16A 250VAC

名称	三灯防雷模块
参数	10A/16A 250VAC

名称	电压电流表
参数	10A/16A 250VAC

名称	电流表
参数	10A/16A

输出模块

插座类型	GB2099.3 - 1
参数	10A 250VAC

插座类型	GB2099.3 - 2
参数	16A 250VAC

插座类型	GB1002 - 1
参数	10A 250VAC

插座类型	GB1002 - 2
参数	16A 125VAC

插座类型	IEC320 C13-1
参数	10A 250VAC

插座类型	IEC320 C13-2
参数	10A 250VAC

插座类型	IEC320 C13-3
参数	10A 250VAC

插座类型	IEC320 C14
参数	10A 250VAC

插座类型	IEC320 C20
参数	16A 250VAC

插座类型	IEC320 C19
参数	16A 250VAC

输入模块

插头类型	GB1002
参数	10A 250VAC

插头类型	GB1002
参数	16A 250VAC

插头类型	IEC60309
参数	16A/32A 250VAC

名称	接线盒
参数	16A/32A 250VAC

热销机型

插孔数	型号	描述	安装尺寸
8口	SC-1U-8V-MS	1U高度，黑色铝合金框体，8口10A万用插口，输出10A，带一个零火双断开关	19英寸安装

插孔数	型号	描述	安装尺寸
8口	SC-1U-8C13-I	1U高度，黑色铝合金框体，8口IEC13插口，输出10A，带电源指示灯，两路输出模式，标准19英寸安装	19英寸安装

插孔数	型号	描述	安装尺寸
24口	SC-1.5U-24V-I	1.5U高度，黑色铝合金框体，24口10A万用插口，输出16A，带电源指示灯	垂直安装

插孔数	型号	描述	安装尺寸
16口	SC-1U-8V1&8V2	1.5U高度，黑色铝合金框体 8口10A万用插口和8口16A万用插口， 输出16A，带电源指示灯	垂直安装