

DS-7800N-K1/C(D) 网络硬盘录像机



▪ 产品简介

DS-7800N-K1/C(D)系列为海康威视自主研发的NVR (Net Video Recorder) 产品，支持网络视频接入。采用了多项IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。既可作为NVR进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。

DS-7800N-K1/C(D)系列网络硬盘录像机可广泛应用于酒店、家庭、超市、商铺等领域的安全防范。

▪ 功能特性

- 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；
- 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入；
- 解码性能强劲，支持6路1080P解码，推荐满路数接入400万及以下像素网络摄像机；
- 最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
- 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI和VGA支持1080p高清输出；
- 支持1个SATA接口，最大支持满配8T硬盘；
- 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；
- 支持最大4/8/16路同步回放和多路同步倒放；
- 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；
- 支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放；
- 支持萤石、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入。




· 认证

CCC

· 规格参数

型号		DS-7804N-K1/C(D)	DS-7808N-K1/C(D)	DS-7816N-K1/C(D)
系统参数	视频接入路数	4	8	16
	网络输入带宽	40Mbps	80Mbps	160Mbps
	网络输出带宽	80Mbps		
	录像分辨率	6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	输入输出总带宽	40Mbps/80Mbps	80Mbps/80Mbps	160Mbps/80Mbps
视频参数	视频输出	1路HDMI, 1路VGA		
	HDMI输出	1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz		
	VGA输出	1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz		
	视频解码格式	H.265,H.264,Smart264和Smart265		
	解码能力	6 x 1080P		
	同步回放	4	8	16
音频参数	音频输出	1路, RCA接口 (线性电平, 阻抗: 1KΩ)		
	语音对讲输入	1个, RCA接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1KΩ)		
硬盘管理	盘位	1个SATA接口		
	单盘容量	最大支持8TB		
外部接口	网络接口	1个, RJ45 10M/100M自适应以太网口		1个, RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
	USB接口	2个USB 2.0 (后)		
一般规范	功耗 (不含硬盘)	≤10W		
	工作温度	-10°C ~ +55°C		
	工作湿度	工作: 10%~90%RH (无结冰、无凝露), 储藏: 5%~90%RH (无结冰、无凝露)		
	机箱	1U 260机箱		
	尺寸	265mm (宽) ×225mm (深) ×48mm (高)		
	重量 (不含硬盘)	≤0.8kg		


▪ 典型应用

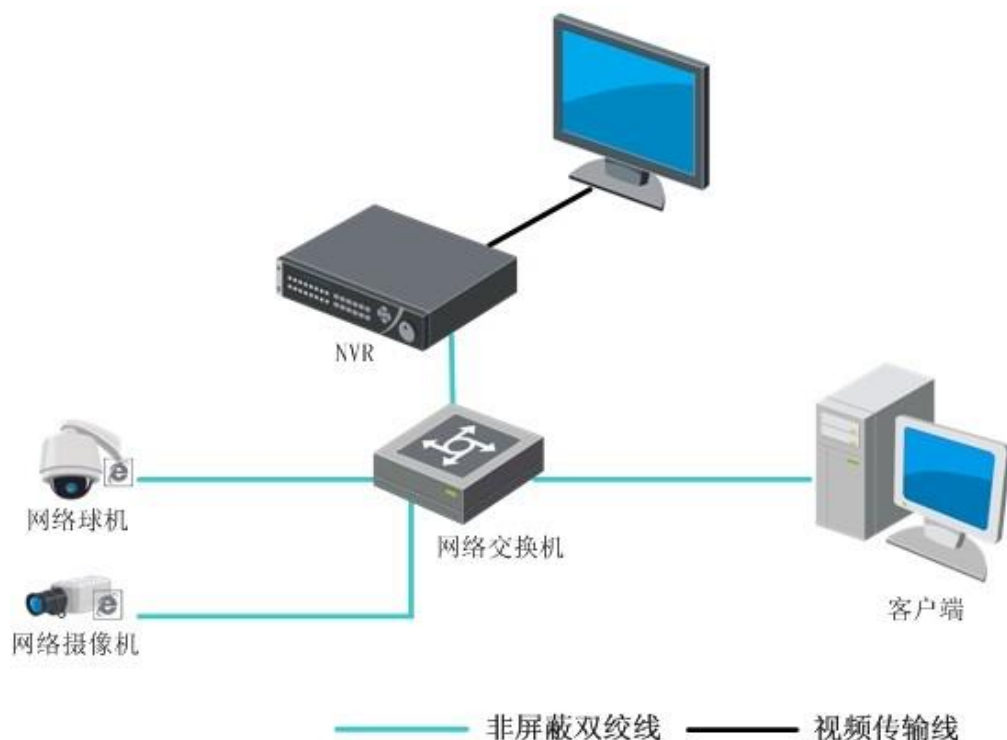


▪ 订货型号

DS-7816N-K1/C(D)(标配), DS-7808N-K1/C(D)(标配), DS-7804N-K1/C(D)(标配)

▪ 物理接口

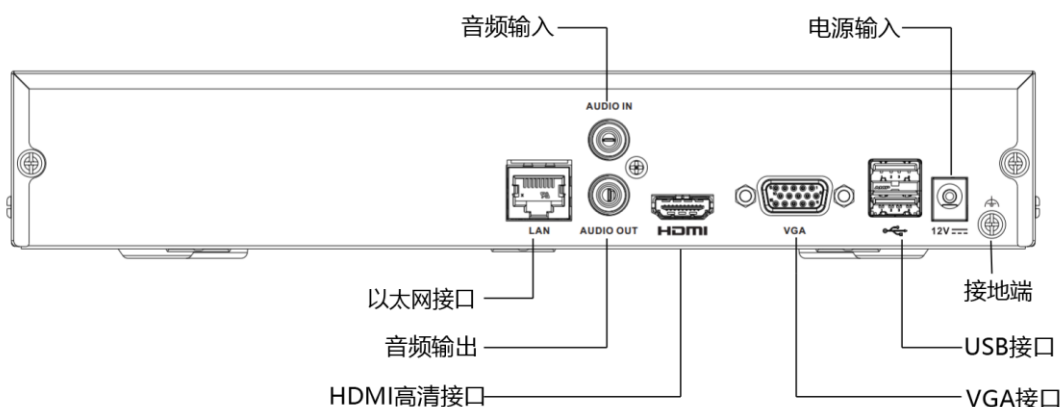

▪ 外形尺寸

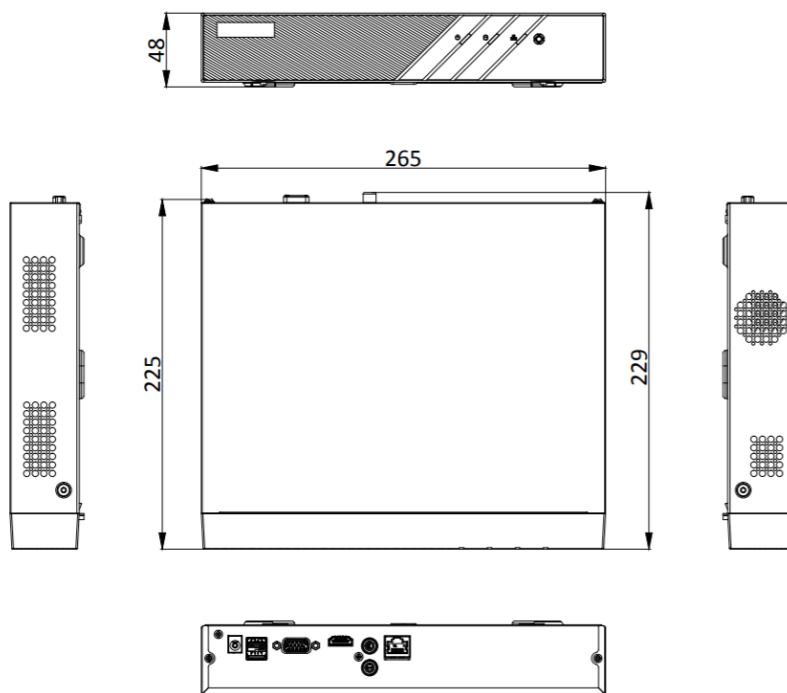

scale/1:1;Unit/mm